




LEDS GO IN FORTE 927

13612 9200 ANO

DISPONIBLE EN
ALU ANODISÉ 13612 9200 ANO

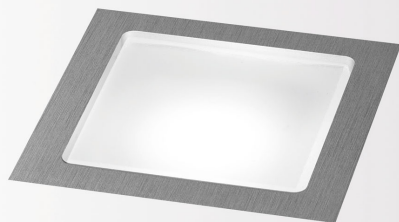

[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	extérieur
INSTALLATION	Sol Encastré, Mur Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	carré - 38 x 38
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	45
INDICE DE PROTECTION	IP67
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK03
POIDS (KG)	0.1
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 1W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 120lm
VALEURS TM-30	rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	120lm // 1W // 124lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	36lm // 1,2W // 31lm/W

Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	

Références optionnelles	
CONCRETE BOX 151	
CONCRETE BOX TR 152	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [13612_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3->14

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3->14

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3->14

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3->14

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45




300 90 60 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

12 | 0 | 0

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 70




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

16

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

26(25)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7


4->18(15)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72

LEDS GO IN FORTE 927

13612 9200 ANO




300 90 67

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3->15

☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



300 90 68


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2->17(15)

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 72



300 90 69


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

8->40(39)

☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84



300 90 91


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

14(10)

☐

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 40



300 90 104

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 6W

4

☐



300 90 112

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W

15

☐

Type de gradation: fin de phase



300 90 124


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

6->17(15)

☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 55



300 90 125


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

4->17(15)

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55



300 90 135


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

17->29

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 90



21012 0010

LED POWER SUPPLY MULTI POWER

6->15

☐






Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 50


DELTALIGHT

LEDS GO IN FORTE 927

13612 9200 ANO

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	4->19 ☐
Type de gradation: 1 à 10 V		
Dimension de découpe (mm): 54		
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	4->19 ☐
Type de gradation: DALI		
Dimension de découpe (mm): 54		
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	25(25) ☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil		
Dimension de découpe (mm): 84		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4->19 ☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil		
Dimension de découpe (mm): 54		
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	7->10 ☐
Type de gradation: fin de phase		
Dimension de découpe (mm): 50		
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	10->15 ☐
Type de gradation: fin de phase		
Dimension de découpe (mm): 50		
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3->15 ☐
Type de gradation: fin de phase		
Dimension de découpe (mm): 48		
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	5->7 ☐
Type de gradation: fin de phase		
Dimension de découpe (mm): 40		
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2->17(15) ☐
Type de gradation: non dimmable		
Dimension de découpe (mm): 60		
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3->15 ☐
Type de gradation: DALI		
Dimension de découpe (mm): 30		

boîtier pour béton




Technical drawing of the 302 19 21 concrete box. It shows a top-down view with dimensions: 73mm for the outer width, 42mm for the inner width, and 10mm for the thickness of the top flange. A side view shows a height of 58mm.

302 19 21 CONCRETE BOX 151

Dimension de découpe (mm): 43 x 43

☐



Technical drawing of the 302 19 22 concrete box. It shows a side view with dimensions: 42mm for the width and 58mm for the height.

302 19 22 CONCRETE BOX TR 152

Dimension de découpe (mm): 43 x 43

☐

Notes: