



HALOSCAN ON 1 MP 92721 DIM8

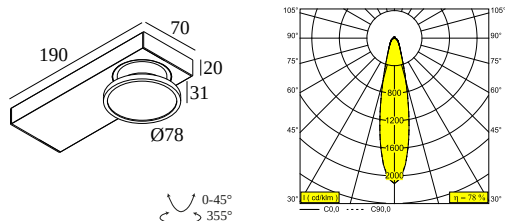
23147 9228 W-W

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ-SCHWARZ 23147 9228 B-B

SCHWARZ-GOLDFARBEN 23147 9228 B-GC

WEISS-WEISS 23147 9228 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 45° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	LENS FL-21° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	21°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	812lm // 9,9W // 82lm/W

Zubehör

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS
HALOSCAN KAP MP

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23147_XXX8_HAND.pdf](#)




DELTALIGHT

HALOSCAN ON 1 MP 92721 DIM8

23147 9228 W-W

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör

	<u>23110 0040</u>	HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS	☐
	<u>23110 0050 B</u>	HALOSCAN HONEYCOMB B	☐
	<u>23110 0060 B</u>	HALOSCAN KAP MP B	☐
	<u>23110 0060 W</u>	HALOSCAN KAP MP W	☐

Notes: