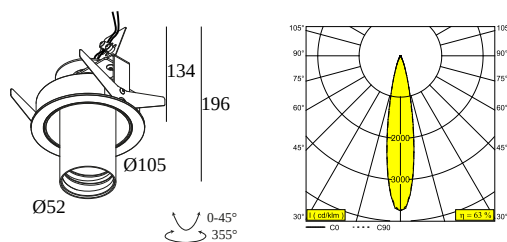




SPY 52 ST 93020

19814 9320 W-W

BESCHIKBAAR IN
WIT-WIT 19814 9320 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 98
INBOUWDIEPTE (MM)	80
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
RICHTBAARHEID	0° tot 45° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1467lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1467lm // 12,4W // 118lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	919lm // 14,3W // 64lm/W

Opmerkingen

Max.500mA when using accessories

Benodigdheden

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

Accessoires

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42

SPY 52 ST 93020

19814 9320 W-W

GLASS SBL 42


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19814_XXX0_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Noodunits

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Uitsparingsmaat (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	2 ☐
	Dimtype: 1-10V	
	Uitsparingsmaat (mm): 30	

DELTALIGHT

SPY 52 ST 93020

19814 9320 W-W




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

2

☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

2











☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30

SPY 52 ST 93020











19814 9320 W-W

	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL Dimtype: WDL = draadloos Uitsparingsmaat (mm): 45	2	☐
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 56	2 2 2	☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop Uitsparingsmaat (mm): 82	4(4) 4(4) 4(3)	☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimtype: 1-10V of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 72	2(2) 2(1) 2(1)	☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop	2 - 2	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 72	2(2) 2(1) 2(1)	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop Uitsparingsmaat (mm): 84	2->6(6) 6(4) 4(3)	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimtype: 1-10V of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 55	3(2) 2(1) 1(1)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 55	2(2) 2(1) 1(1)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 90	3->4 2->4 2->4	☐

DELTA LIGHT

SPY 52 ST 93020









19814 9320 W-W

	<u>21012 0010</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2 2 2 ☐
Dimtype: niet dimbaar		
Uitsparingsmaat (mm): 50		
	<u>21012 0021</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3 3 2 ☐
Dimtype: 1-10V		
Uitsparingsmaat (mm): 54		
	<u>21012 0035</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3 3 3 ☐
Dimtype: DALI		
Uitsparingsmaat (mm): 54		
	<u>21012 004W</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4) 3(3) 3(3) ☐
Dimtype: WDL = draadloos		
Uitsparingsmaat (mm): 84		
	<u>21012 005W</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 3 2 ☐
Dimtype: WDL = draadloos		
Uitsparingsmaat (mm): 54		
	<u>21012 0268</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2 0 0 ☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
Uitsparingsmaat (mm): 50		
	<u>21012 0278</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1 1 ☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
Uitsparingsmaat (mm): 55		
	<u>21012 0288</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->3 2->2 ☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
Uitsparingsmaat (mm): 55		
	<u>21012 0298</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 2 1 ☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
Uitsparingsmaat (mm): 48		
	<u>21012 0308</u> LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1 ☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
Uitsparingsmaat (mm): 40		


DELTALIGHT

SPY 52 ST 93020

19814 9320 W-W

	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8	1	☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
Uitsparingsmaat (mm): 40			
	21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8	1	☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
Uitsparingsmaat (mm): 40			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
Dimtype: niet dimbaar			
Uitsparingsmaat (mm): 60			
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	2(1)	☐
Dimtype: niet dimbaar			
Uitsparingsmaat (mm): 60			
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	2(1)	☐
Dimtype: niet dimbaar			
Uitsparingsmaat (mm): 60			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
Dimtype: DALI			
Uitsparingsmaat (mm): 30			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
Dimtype: DALI			
Uitsparingsmaat (mm): 30			
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	2	☐
Dimtype: DALI			
Uitsparingsmaat (mm): 30			


Licht veranderende onderdelen

	19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B		☐
--	---	--	--------------------------

DELTALIGHT

SPY 52 ST 93020

19814 9320 W-W




13

19810 0020

LINEAR SPREAD LENS 42

☐




13

19810 0030

SPREAD LENS 42

☐




13

19810 0040

SOFTENING LENS 42

☐




13

19810 0050

GLASS SBL 42

☐




14

19810 0060 B

HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Maak je product af



40

19810 0100 B

SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR

SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG

SPY 52 TUBE FG

☐

19810 0100 GC

SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W

SPY 52 TUBE W


☐

DELTALIGHT


SPY 52 ST 93020

19814 9320 W-W


Vervangbare reflector / lens



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: