

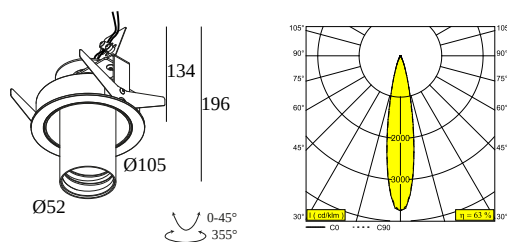


SPY 52 ST 93020

19814 9320 W-W

DISPONIBLE EN

BLANC-BLANC 19814 9320 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 98
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	80
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.25
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.6
ORIENTATION	0° à 45° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available
Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1467lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1467lm // 12,4W // 118lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	919lm // 14,3W // 64lm/W

Remarques

Max.500mA when using accessories

Références obligatoires

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

Accessoires

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

DELTALIGHT

SPY 52 ST 93020

19814 9320 W-W

GLASS SBL 42


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [19814-XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 48 350 EDI LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2


Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30

DELTALIGHT

SPY 52 ST 93020

19814 9320 W-W




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2



Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2



Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2



Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45




300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

2



Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45



300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

2












Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30

SPY 52 ST 93020











19814 9320 W-W

	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	2	☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil			
Dimension de découpe (mm): 45			
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2 2 2	☐
Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir			
Dimension de découpe (mm): 56			
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4) 4(4) 4(3)	☐
Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir			
Dimension de découpe (mm): 82			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(2) 2(1) 2(1)	☐
Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir			
Dimension de découpe (mm): 72			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2 - 2	☐
Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2) 2(1) 2(1)	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6) 6(4) 4(3)	☐
Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir			
Dimension de découpe (mm): 84			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2) 2(1) 1(1)	☐
Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir			
Dimension de découpe (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2) 2(1) 1(1)	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 55			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	3->4 2->4 2->4	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 90			

DELTALIGHT

SPY 52 ST 93020









19814 9320 W-W

	21012 0010	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2 2 2	☐
Type de gradation: non dimmable				
Dimension de découpe (mm): 50				
	21012 0021	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3 3 2	☐
Type de gradation: 1 à 10 V				
Dimension de découpe (mm): 54				
	21012 0035	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3 3 3	☐
Type de gradation: DALI				
Dimension de découpe (mm): 54				
	21012 004W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4) 3(3) 3(3)	☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil				
Dimension de découpe (mm): 84				
	21012 005W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 3 2	☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil				
Dimension de découpe (mm): 54				
	21012 0268	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2 0 0	☐
Type de gradation: fin de phase				
Dimension de découpe (mm): 50				
	21012 0278	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1 1	☐
Type de gradation: fin de phase				
Dimension de découpe (mm): 55				
	21012 0288	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->3 2->2	☐
Type de gradation: fin de phase				
Dimension de découpe (mm): 55				
	21012 0298	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 2 1	☐
Type de gradation: fin de phase				
Dimension de découpe (mm): 48				
	21012 0308	LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1	☐
Type de gradation: fin de phase				
Dimension de découpe (mm): 40				


DELTALIGHT

SPY 52 ST 93020

19814 9320 W-W

	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8	1	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 40			
	21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8	1	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 40			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 60			
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	2(1)	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 60			
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	2(1)	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 60			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 30			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 30			
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	2	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 30			


modifier les dispositifs de lumière

	19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B		☐
--	---	--	--------------------------

DELTALIGHT

SPY 52 ST 93020

19814 9320 W-W




13

19810 0020

LINEAR SPREAD LENS 42

☐




13

19810 0030

SPREAD LENS 42

☐




13

19810 0040

SOFTENING LENS 42

☐




13

19810 0050

GLASS SBL 42

☐




14

19810 0060 B

HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Terminez votre produit



40

19810 0100 B

SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR

SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG

SPY 52 TUBE FG

☐

19810 0100 GC

SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W

SPY 52 TUBE W


☐

DELTALIGHT


SPY 52 ST 93020

19814 9320 W-W


Réflecteur / lentille remplaçable



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: