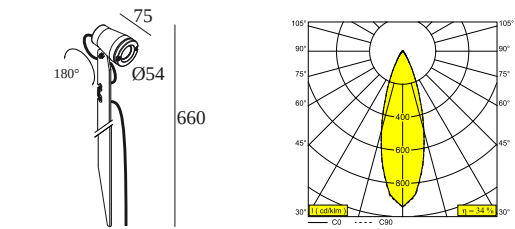




KIX M PIN 24V 92733

13530 9230 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 13530 9230 A
АНТРАЦИТ 13530 9230 N
СОСНОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 13530 9230 PGR



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP55
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK03
ВЕС (КГ)	0.6
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling
ИНФОРМАЦИЯ	LENS FL-30° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1 mm² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output) INCL.KAP STRIPER B (removable)

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	24V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 6,4W / CRI>90 / 2700K / 587lm
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	587lm // 6,4W // 92lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	199lm // 7,4W // 27lm/W






Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 24V-DC	

Опции	
CBOX	
IP68 CONNECTION KIT	
IP68 CONNECTOR 3P	


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [13530_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток

 300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W	19 ☐
Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 75	
 21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W	3 ☐
Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 55	
 21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1	7 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 61	
 21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	11 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 70	
 21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	15 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 70	

Различное контрольное оборудование



 21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)	☐
--	--------------------------

DELTALIGHT

KIX M PIN 24V 92733

13530 9230 N

Водонепроницаемые соединительные детали

	216 12 00 CBOX	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 142 x 142		
	216 12 01 IP68 CONNECTION KIT	☐
	216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P	☐

Notes: