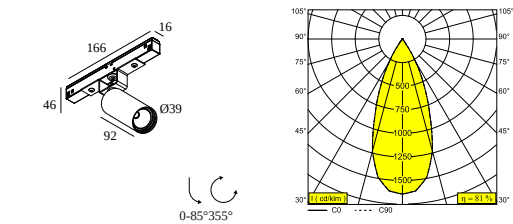




M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 MDL

23423 9030 BRAT

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
- ЧЕРНЫЙ 23423 9030 B
 - МАТОВЫЙ АЛЮМ. 23423 9030 BRA
 - МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 23423 9030 BRAT
 - МАТОВАЯ МЕДЬ 23423 9030 BRCU
 - МАТОВОЕ ЗОЛОТО 23423 9030 BRG
 - МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 23423 9030 BROB
 - ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 23423 9030 FBR
 - ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 23423 9030 FG
 - ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 23423 9030 GC
 - ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ 23423 9030 PB
 - БЕЛЫЙ 23423 9030 W



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	EPD

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	623lm // 6W // 105lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	505lm // 6,9W // 73lm/W

Обязательные комплектующие	
SPY 39 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Опции	
DIMMABLE MODULATOR	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23423_XXX0_HAND.pdf](#)


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

16


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

SMART 48

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

16


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN




8

Тип диммирования: не диммированный


DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 MDL

23423 9030 BRAT

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	20	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	8	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	17	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			


Завершите свой продукт

	24144 0010 B SPY 39 TUBE B	☐
	24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR	☐
	24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG	☐
	24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC	☐
	24144 0010 W SPY 39 TUBE W	☐
	24144 0070 SPY 39 TUBE SBL	☐

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H profile




Варианты цвета корпуса

	23359 0000 SLM26H - PROFILE	 
---	------------------------------------	---

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 MDL

23423 9030 BRAT

	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	




SPLITLINE M20 ST profile

Варианты цвета корпуса

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile


Варианты цвета корпуса

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 MDL

23423 9030 BRAT



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: