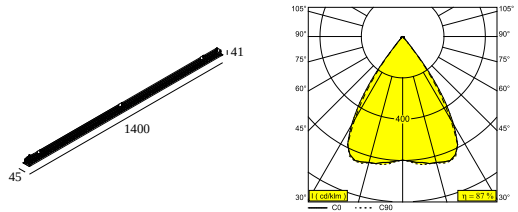




INFORM ST 1380 93067

Артикул 25503 9320 W-B

Варианты цвета корпуса
Черный-Черный 25503 9320 B-B
Черный-Фламандское золото 25503 9320 B-FG
Белый-Черный 25503 9320 W-B
Белый-Белый 25503 9320 W-W



Глобус Веб страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Потолок встраиваемый
Размер/форма монтажного отверстия(мм)	прямоугольник - 38 x 1393
Глубина встраивания	40
Толщина материала встраивания (мм)	max.12,5
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	1.2
Регулируемость	не регулируется
Информация	60 x REFLECTOR FL-67° EXCL. LED POWER SUPPLY 500/750mA-DC
Электрические характеристики	
Электрическая классификация	III
Управление	Согласно внешнего блока питания
Класс потребления энергии	E
Сертификаты	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
Тип источника света	LED cluster 17,6-27,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2670-3858lm
ТМ-30 значения	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
Группа риска	RG1
LM80	L80 > 60000
Beamangle	67°
Характеристики источника	3858lm // 27,9W // 138lm/W
Характеристики светильника	3368lm // 32,1W // 105lm/W
Обязательные комплектующие	
INFORM POWER SUPPLY 45W	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [25503_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
	System ceiling -
	Plasterboard -
	Wood -



ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

	25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5	1
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
	25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W	1
Тип диммирования: не диммированный		

Notes: