




TIGA IN LED 93024 DIM8

223 753 811 932 ED8 B-FG

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 223 753 811 932 ED8 B-FG
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 223 753 811 932 ED8 W-W

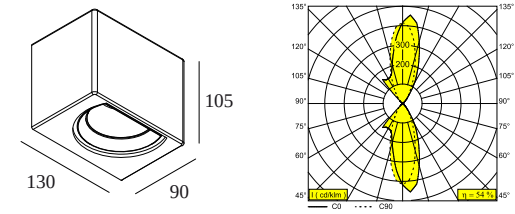

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по отсечке фазы
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	C
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	787lm // 5,8W // 135lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	423lm // 6,7W // 63lm/W
Аксессуары	
TIGA V-PLATE	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [223_753_811_XXX_ED8_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Различное контрольное оборудование



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 40

Светопреломляющие устройства



223 753 01 B TIGA V-PLATE B

☐

223 753 01 W TIGA V-PLATE W

☐

Notes: