


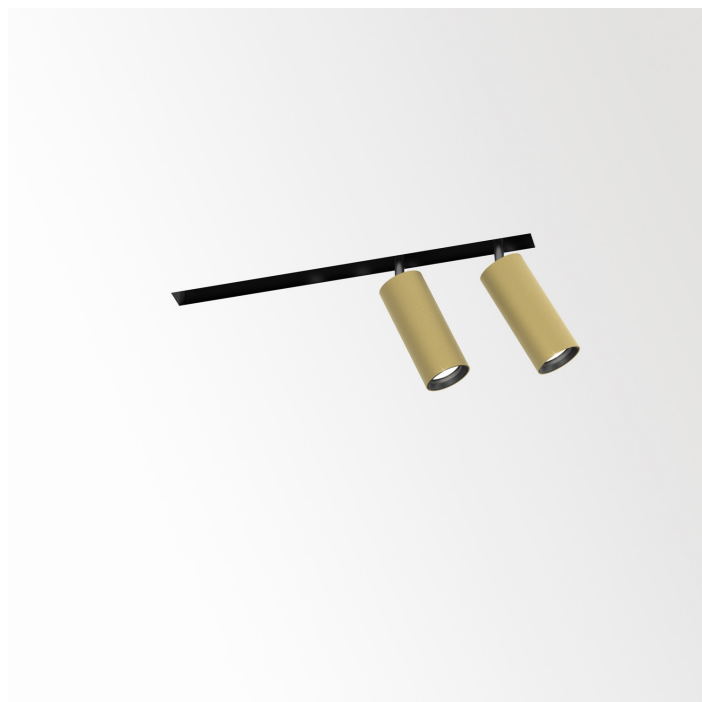

SPM20 - SPY 392 AIR 93040

29813 9330 GC

BESCHIKBAAR IN



ZWART 29813 9330 B

FLEMISH BRONZE 29813 9330 FBR

FLEMISH GOLD 29813 9330 FG

GOUD KLEUR 29813 9330 GC

WIT 29813 9330 W



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - KIT
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
RICHTBAARHEID	0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm)
TM-30 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SMD	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2178lm // 17,2W // 127lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1766lm // 19,8W // 89lm/W

Benodigdheden

SPM20 - AIR KIT 1

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [29813_XXX0_HAND.pdf](#)

SPM20 - SPY 392 AIR 93040

29813 9330 GC

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type

Mounting Kit



Ventilation in plasterboard




29810 1010 - SPM20 - AIR KIT 1

Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

AIR kit voor M20



29810 1010 SPM20 - AIR KIT 1



Uitsparingsmaat (mm): 50 x 310


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1



Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1



Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1




Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30

DELTALIGHT

SPM20 - SPY 392 AIR 93040

29813 9330 GC




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1 ☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1 | 1 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2) | 2(2) ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(1/2) ☐

Dimtype: 1-10V of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1 | - ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1(1) | 1(1/2) ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

3(3) | 3(2) ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(1/2) ☐


Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 55

DELTALIGHT

SPM20 - SPY 392 AIR 93040

29813 9330 GC



300 90 125


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(1) | 1(1/2)



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 135


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

2 | 2



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 90



21012 0010


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1 | 1



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0021


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1 | 1



Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0035


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1 | 1



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 004W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

2(2) | 1(1)



Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 84



21012 005W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 | 1



Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0268


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

1 | -



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0278


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1/2



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0288

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

1










Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55


DELTALIGHT

SPM20 - SPY 392 AIR 93040

29813 9330 GC

	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1 1	☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
Uitsparingsmaat (mm): 48			
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1/2	☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
Uitsparingsmaat (mm): 40			
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8	1/2	☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
Uitsparingsmaat (mm): 40			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	1(1)	☐
Dimtype: niet dimbaar			
Uitsparingsmaat (mm): 60			
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	1(1/2)	☐
Dimtype: niet dimbaar			
Uitsparingsmaat (mm): 60			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	1	☐
Dimtype: DALI			
Uitsparingsmaat (mm): 30			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1	☐
Dimtype: DALI			
Uitsparingsmaat (mm): 30			

Licht veranderende onderdelen


	24144 0030 B VISOR 39 B	☐
--	--------------------------------	--------------------------

DELTALIGHT

SPM20 - SPY 392 AIR 93040

29813 9330 GC

Maak je product af

	<u>24144 0010 B</u>	SPY 39 TUBE B	☐
	<u>24144 0010 FBR</u>	SPY 39 TUBE FBR	☐
	<u>24144 0010 FG</u>	SPY 39 TUBE FG	☐
	<u>24144 0010 GC</u>	SPY 39 TUBE GC	☐
	<u>24144 0010 W</u>	SPY 39 TUBE W	☐
	<u>24144 0070</u>	SPY 39 TUBE SBL	☐

Notes: