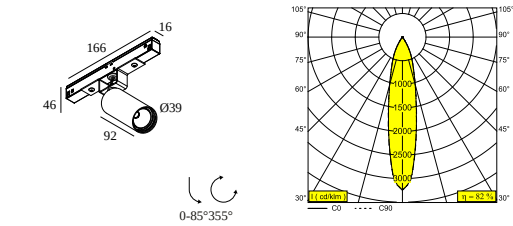




M20/M26H - SPY 391 93020 DIM5

- Артикул23316 9325 BROB
- Варианты цвета корпуса
- Черный23316 9325 B
- Матовый алюминий23316 9325 BRA
- Матовый антрацит23316 9325 BRAT
- Матовая медь23316 9325 BRCU
- Матовое золото23316 9325 BRG
- Матовая старая бронза23316 9325 BROB
- Фламандская бронза23316 9325 FBR
- Фламандское золото23316 9325 FG
- Золото цветное23316 9325 GC
- Пианино черный23316 9325 PB
- Белый23316 9325 W



Web страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Системы низкого напряжения Системный светильник
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.3
Регулируемость	0° to 85° swiveling, 355° rotatable
Информация	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	48V-DC
Электрическая классификация	III
Управление	диммированный по протоколу DALI
Класс потребления энергии	D
Сертификаты	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30 значения	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	20°
Характеристики источника	1089lm // 8,6W // 127lm/W
Характеристики светильника	888lm // 9,9W // 90lm/W

Примечания






Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие

- SPY 39 TUBE or VISOR 39
- LED POWER SUPPLY 48V-DC

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23316_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодные источники питания			# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	Тип диммирования: не диммированный	10	☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	Тип диммирования: не диммированный	24	☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	10	☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	20	☐
Светопреломляющие устройства			
 24144 0030 B VISOR 39 B			☐

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 93020 DIM5

23316 9325 BROB

Завершите свой продукт

	24144 0010 B SPY 39 TUBE B	☐
	24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR	☐
	24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG	☐
	24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC	☐
	24144 0010 W SPY 39 TUBE W	☐
	24144 0070 SPY 39 TUBE SBL	☐

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H + SBL



Варианты цвета корпуса

	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☒ ☐
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☒ ☐
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☒ ☐
	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☒ ☐

DELTALIGHT





M20/M26H - SPY 391 93020 DIM5

23316 9325 BROB

	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	

SHIFTLINE M26H profile

Варианты цвета корпуса

	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 ST profile





Варианты цвета корпуса

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 93020 DIM5

23316 9325 BROB

SPLITLINE M20 profile		Варианты цвета корпуса
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: