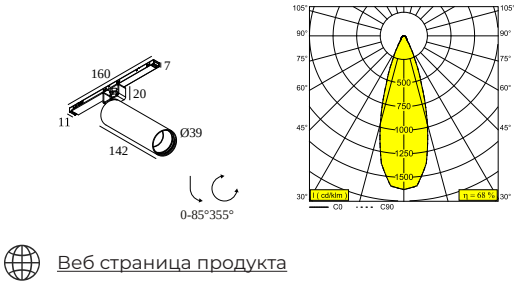




SPL14 - SPY 39 L 92740 DIM5

27324 9235 FBR

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 27324 9235 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 27324 9235 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 27324 9235 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 27324 9235 GC
БЕЛЫЙ 27324 9235 W



Веб страница продукта







Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-40° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1041lm // 8,6W // 121lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	705lm // 9,9W // 71lm/W
Обязательные комплектующие	
SPY 39 L TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27324_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток

 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	10	☐
Тип диммирования: не диммированный		
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	24	☐
Тип диммирования: не диммированный		
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10	☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	20	☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		

Завершите свой продукт

 24144 0020 B SPY 39 L TUBE B	☐
24144 0020 FBR SPY 39 L TUBE FBR	☐
24144 0020 FG SPY 39 L TUBE FG	☐
24144 0020 GC SPY 39 L TUBE GC	☐
24144 0020 W SPY 39 L TUBE W	☐

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

D-LINER SHIFTLINE 19

Варианты цвета корпуса



29110 0010 D-LINER 19 SL PROFILE SET SAPP 2m




29110 0030 D-LINER 19 SL PROFILE SET 30BD 2m




SPLITLINE 14 profile

Варианты цвета корпуса



27300 0020 SPL14 - PROFILE 2m



27300 0030 SPL14 - PROFILE 3m



Notes: