



## SPY 52 CLIP SOFT 93045

19898 9030 B-B

ERHÄLTICH IN

**SCHWARZ-SCHWARZ** 19898 9030 B-B

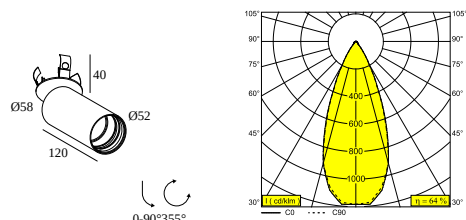
**FLEMISH BRONZE-SCHWARZ** 19898 9030 FBR-B

**FLEMISH GOLD-SCHWARZ** 19898 9030 FG-B

**VOLLWEISS** 19898 9030 FW

**GOLDFARBEN-SCHWARZ** 19898 9030 GC-B

**WEISS-WEISS** 19898 9030 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

|                                           |                                                                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>                  | innenbereich                                                                                           |
| <b>INSTALLATION</b>                       | Decke Halbeinbau                                                                                       |
| <b>FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)</b> | rund - 51                                                                                              |
| <b>EINBAUTIEFE (MM)</b>                   | 40                                                                                                     |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>            | IP20                                                                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                       | 0.5                                                                                                    |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                    | 0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar                                                                     |
| <b>INFORMATION</b>                        | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCLDIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |

### Elektrische Informationen

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>          | III                                               |
| <b>ART DER DIMMUNG</b> | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>   | F                                                 |
| <b>ZERTIFIKATE</b>     | CB, ENEC, LCA                                     |

### Lichtquelle Info

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                      |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM2                                                    |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 45°                                                      |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 1038lm // 10,2W // 109lm/W                               |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 664lm // 11,7W // 57lm/W                                 |

### Erforderliches Zubehör

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

### Optionen

MOUNTING KIT FLUSH SPY

### Zubehör

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

# DELTALIGHT

## SPY 52 CLIP SOFT 93045

19898 9030 B-B

GLASS SBL 42

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19898\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### DECKENKOMPATIBILITÄT









| Ceiling Type                                                                                                         | Mounting Kit                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>System ceiling</b>               |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span>   |
|  <b>Plasterboard</b>                 |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span>   |
|  <b>Stucanet</b>                     |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span>   |
|  <b>Wood</b>                        | -                                                                                                                                            |
|  <b>Concrete</b>                   | -                                                                                                                                            |
|  <b>Concrete + plaster</b>         |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span> |
|  <b>Lintel + plaster</b>           |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span> |
|  <b>Hollow-core slab</b>           | -                                                                                                                                            |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span> |
|  <b>Stretched ceiling</b>          | -                                                                                                                                            |

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

| LED Betriebsgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | # Leuchten              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div> # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -&gt; max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</div> | Min. Strom   Max. Strom |










## SPY 52 CLIP SOFT 93045

19898 9030 B-B

|                                                                                    |                                                                                 |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b><u>300 48 500 ED1</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 2    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V                                                                  |      |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 30                                                          |      |                          |
|    | <b><u>300 48 500 ED5</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: DALI                                                                   |      |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 45                                                          |      |                          |
|    | <b><u>300 48 500 MDL</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 2    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: nicht dimmbar                                                          |      |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 30                                                          |      |                          |
|    | <b><u>300 48 500 WDL</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 2    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar                                                 |      |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 45                                                          |      |                          |
|  | <b><u>300 90 61</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster                                            |      |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 56                                                          |      |                          |
|  | <b><u>300 90 63</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 3(3) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster                                                   |      |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 82                                                          |      |                          |
|  | <b><u>300 90 64</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 2(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V / Taster                                                         |      |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 72                                                          |      |                          |
|  | <b><u>300 90 68</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                       | 2(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: DALI                                                                   |      |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 72                                                          |      |                          |
|  | <b><u>300 90 69</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                    | 5(3) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster                                                   |      |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 84                                                          |      |                          |
|  | <b><u>300 90 124</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                      | 1(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V / Taster                                                         |      |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 55                                                          |      |                          |

SPY 52 CLIP SOFT 93045

19898 9030 B-B


|                                                                                    |                                                                                                                            |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br>Dimmtyp: DALI<br>Ausschnittmaß (mm): 55                     | 1(1) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br>Dimmtyp: nicht dimmbar<br>Ausschnittmaß (mm): 50                      | 2    | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br>Dimmtyp: 1-10V<br>Ausschnittmaß (mm): 54                         | 2    | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br>Dimmtyp: DALI<br>Ausschnittmaß (mm): 54                          | 2    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar<br>Ausschnittmaß (mm): 84         | 3(3) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar<br>Ausschnittmaß (mm): 54 | 2    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br>Ausschnittmaß (mm): 55 | 1    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br>Ausschnittmaß (mm): 55 | 2->2 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br>Ausschnittmaß (mm): 48 | 1    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0305</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br>Dimmtyp: DALI<br>Ausschnittmaß (mm): 30         | 2    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SPY 52 CLIP SOFT 93045

19898 9030 B-B

### Mounting Kit




**414 90 01** MOUNTING KIT FLUSH SPY


Ausschnittmaß (mm): 83

☐


### Licht veredelndes Zubehör



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐


**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

☐


**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐

**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐


**19810 0050** GLASS SBL 42

☐

**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

### Beenden Sie Ihr Produkt



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐




# DELTALIGHT

## SPY 52 CLIP SOFT 93045

19898 9030 B-B

|                       |                 |                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

### Austauschbarer Reflektor / Linse

|                                                                                    |                   |                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|    | <b>19810 0180</b> | SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0190</b> | SPY 52 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0240</b> | SPY 52 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |

Notes: