




FRAX M 93026 HONEYCOMB DIM5
26011 9375 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 26011 9375 A
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 26011 9375 FBRX
АНТРАЦИТ 26011 9375 N

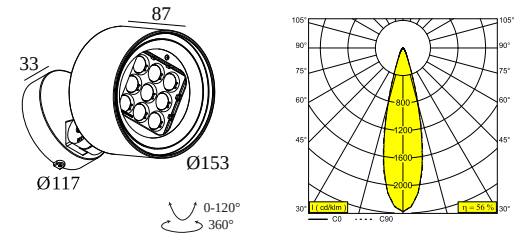

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK08
ВЕС (КГ)	2.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 120° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.BEAM LENS 26° INCL.HONEYCOMB
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	110-277V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	EPD, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2654lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	26°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2654lm // 23,4W // 113lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1486lm // 26,9W // 55lm/W
Опции	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	
Аксессуары	
FRAX M KAP	


FRAX M 93026 HONEYCOMB DIM5

26011 9375 N

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26011_XX75_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светопреломляющие устройства



26070 0020 N FRAX M KAP N

☐

Другое



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: