
DELTALIGHT

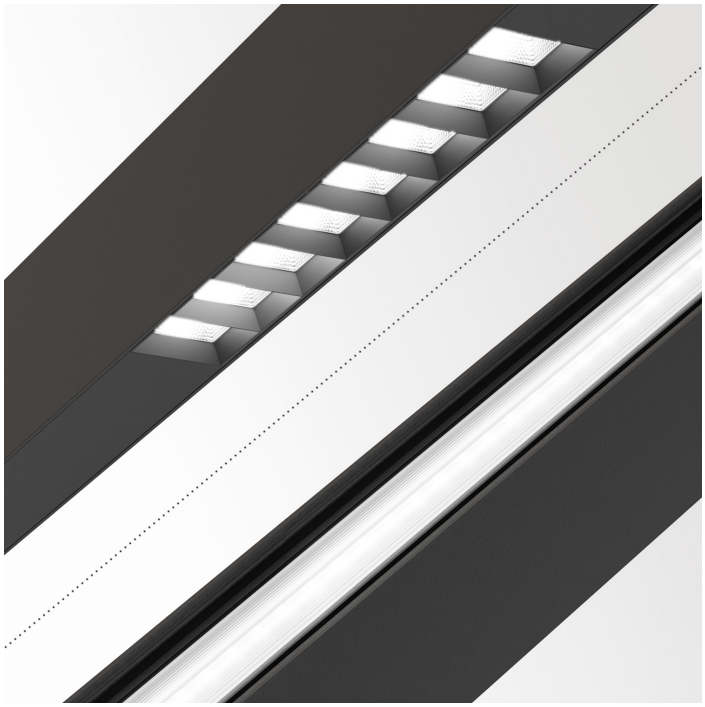

OML50 - INFORM DU HO 3280mm 8+16+8LED 93063 DIM5

ODNIESIENIE 31438 9335 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 31438 9335 B

Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	3.3
INFORMACJA	CLUSTER DOWN: 2131lm/m CLUSTER UP: 2663lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0|50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	EPD, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN: LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6989lm UP: LED cluster 60,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 8736lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN: 6989lm // 48,4W // 145lm/W UP: 8736lm // 60,5W // 145lm/W

Opcje

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: