




SPY 52 ON SOFT 93020

19899 9020 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 19899 9020 B
FLEMISH BRONZE 19899 9020 FBR
FLEMISH GOLD 19899 9020 FG
VOLLEDIG WIT 19899 9020 FW
GOUD KLEUR 19899 9020 GC
WIT 19899 9020 W

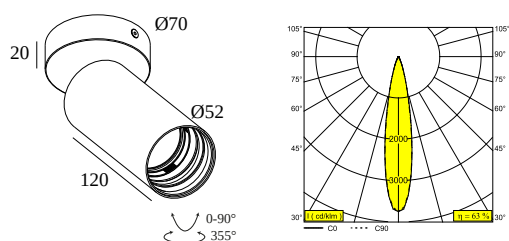

[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-20° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	LCA

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	650lm // 11,7W // 55lm/W

Benodigdheden

SPY 52 TUBE
 LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

Opties

COVERSET R 90-100

Accessoires

HONEYCOMB 42
 SPREAD LENS 42
 LINEAR SPREAD LENS 42
 SOFTENING LENS 42
 GLASS SBL 42

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19899_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

3(3)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(1)


Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72

DELTA LIGHT

SPY 52 ON SOFT 93020

19899 9020 W



300 90 68


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(1)

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 69


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

5(3)

☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84



300 90 124


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1)

☐

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 125


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(1)

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0010


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0021


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

2

☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0035


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 004W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

3(3)

☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 84



21012 005W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

2

☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0278

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

☐


Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55

DELTALIGHT

SPY 52 ON SOFT 93020

19899 9020 W



21012 0288


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->2



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0298


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48



21032 0305

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5


2



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

Coversets



204 00 90 ANO

COVERSET R 90 ANO




204 00 90 B

COVERSET R 90 B



204 00 90 W

COVERSET R 90 W



204 00 100 ANO

COVERSET R 100 ANO



204 00 100 B

COVERSET R 100 B




204 00 100 W

COVERSET R 100 W



Licht veranderende onderdelen



19810 0010 B





HONEYCOMB 42 SINGLE USE B



DELTALIGHT

SPY 52 ON SOFT 93020

19899 9020 W

	19810 0020	LINEAR SPREAD LENS 42	☐
	19810 0030	SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040	SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050	GLASS SBL 42	☐
	19810 0060 B	HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

Maak je product af


	19810 0100 B	SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

DELTALIGHT


SPY 52 ON SOFT 93020

19899 9020 W


Vervangbare reflector / lens



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: