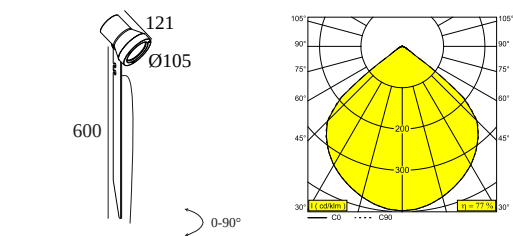




KIX II PIN 24V 930

13538 9300 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 13538 9300 A
АНТРАЦИТ 13538 9300 N
СОСНОВЫЙ ЗЕЛЕНый 13538 9300 PGR



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK03
ВЕС (КГ)	1.2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	180° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	INCL1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm ² 2m EXCLLED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	24V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	120°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	787lm // 5,8W // 135lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	602lm // 6,7W // 90lm/W







Обязательные комплектующие
LED POWER SUPPLY 24V-DC

Опции
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P


Аксессуары
КАР KIX
HONEYCOMB KIX

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [13538_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после " " соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
 300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W		21 ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 75		
 21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W		3 ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 55		
 21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1		8 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
Размер монтажного отверстия (mm): 61		
 21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1		12 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
Размер монтажного отверстия (mm): 70		
 21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1		17 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
Размер монтажного отверстия (mm): 70		
Различное контрольное оборудование		
 21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)		☐


Водонепроницаемые соединительные детали



216 12 00 CBOX

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐


216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Светопреломляющие устройства



232 10 00 N KAP KIX N

☐

232 10 03 N HONEYCOMB KIX N

☐

Notes: