




OOONO W S 930 DIM8

29611 9308 GM

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 29611 9308 A
NEGRO 29611 9308 B
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 29611 9308 FBRX
ORO MARMOLADO 29611 9308 GM
ANTRACITA 29611 9308 N
BLANCO 29611 9308 W

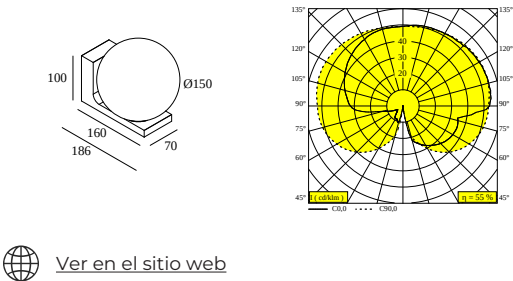

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior-exterior
INSTALACIÓN	Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP54
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK04
PESO (KG)	1.1
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC GM (Gold Marbled) version only for interior use
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	599lm // 9,9W // 61lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [29611_XXX8_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

OONO W S 930 DIM8

29611 9308 GM