




## OML50 - INFORM DU HO 3280mm 8+16+8LED 94063

31438 9430 B

DISPONIBLE EN  
**NOIR** 31438 9430 B

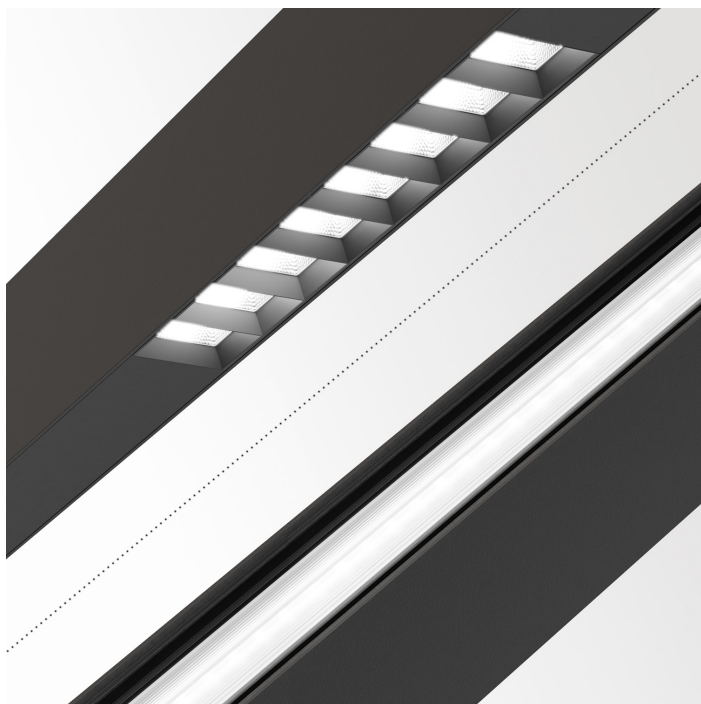

[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales            |                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                       | interieur                                                                                                              |
| INDICE DE PROTECTION              | IP20                                                                                                                   |
| POIDS (KG)                        | 2.7                                                                                                                    |
| INFORMATIONS                      | CLUSTER DOWN: 2221lm/m<br>CLUSTER UP: 2776lm/m<br>INCLLED POWER SUPPLY<br>CABLING 1 CIRCUIT                            |
| Informations électriques          |                                                                                                                        |
| ÉLECTRIQUE                        | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                   |
| CLASSE                            | I                                                                                                                      |
| ALIMENTATION                      | YES                                                                                                                    |
| TYPE DIM                          | non dimmable                                                                                                           |
| CLASSE D'ÉNERGIE                  | D                                                                                                                      |
| CERTIFICATS                       | EPD, RCM                                                                                                               |
| Info Source lumineuse             |                                                                                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                                                                                    |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | DOWN: LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 7283lm<br>UP: LED cluster 60,5W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 9104lm |
| VALEURS TM-30                     | Rf: 90 / Rg: 101                                                                                                       |
| SDCM                              | SDCM3                                                                                                                  |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                                                                                                    |
| LM80                              | L80 > 60000                                                                                                            |
| BEAMANGLE                         | 63°                                                                                                                    |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | DOWN: 7283lm // 48,4W // 151lm/W<br>UP: 9104lm // 60,5W // 151lm/W                                                     |

Notes: