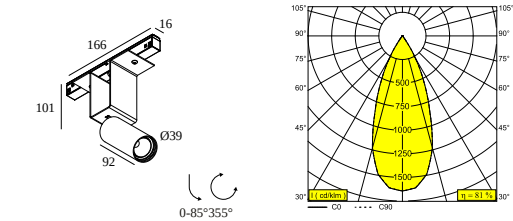




M52 - SPY 391 92740 DIM5

24431 9235 FG

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
ЧЕРНЫЙ 24431 9235 B  
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 24431 9235 FBR  
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 24431 9235 FG  
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 24431 9235 GC  
БЕЛЫЙ 24431 9235 W



 [Веб страница продукта](#)



|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                   |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                        |
| МОНТАЖ                         | Системы низкого напряжения Системный светильник   |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                              |
| ВЕС (КГ)                       | 0.5                                               |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | 0° to 85° swiveling, 355° rotatable               |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC  |
| Электрические характеристики   |                                                   |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 48V-DC                                            |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | III                                               |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | диммированный по протоколу DALI                   |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | E                                                 |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | EPD                                               |
| Характеристики источника света |                                                   |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                               |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 89 / Rg: 100                                  |
| SDCM                           | SDCM1                                             |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                               |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                    |
| BEAMANGLE                      | 40°                                               |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                         |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 844lm // 9,9W // 85lm/W                           |

Примечания  
[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Обязательные комплектующие  
SPY 39 TUBE or VISOR 39  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [24431\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)







# DELTALIGHT

## M52 - SPY 391 92740 DIM5

24431 9235 FG

|                                                                                   |                                     |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>24144 0010 FG</b> SPY 39 TUBE FG | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b>24144 0010 GC</b> SPY 39 TUBE GC | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b>24144 0010 W</b> SPY 39 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b>24144 0070</b> SPY 39 TUBE SBL   | <input type="checkbox"/> |

### СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

| SPLITLINE M52 profile                                                              |                                        | Варианты цвета корпуса   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>420 52 10 00</b> SPM52 - PROFILE 1m | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>420 52 20 00</b> SPM52 - PROFILE 2m | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>420 52 30 00</b> SPM52 - PROFILE 3m | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24413 0000</b> SPM52 - PROFILE      | <input type="checkbox"/> |

Notes: