



SPY 52 ON SOFT 93045

19899 9030 B

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 19899 9030 B


FLEMISH BRONZE 19899 9030 FBR

FLEMISH GOLD 19899 9030 FG

VOLLWEISS 19899 9030 FW

GOLDFARBEN 19899 9030 GC

WEISS 19899 9030 W

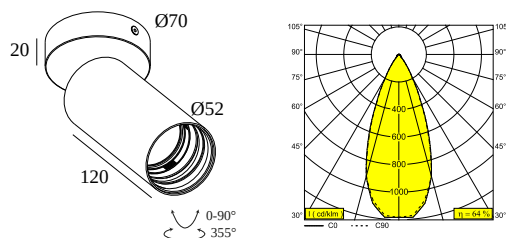

[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-45° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Elektrische Informationen

KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	LCA

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	664lm // 11,7W // 57lm/W

Erforderliches Zubehör

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

Optionen








COVERSET R 90-100

Zubehör

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19899_XXX0_HAND.pdf](#)


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte		# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 30	2 ☐
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 45	2 ☐
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 30	2 ☐
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 45	2 ☐
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster Ausschnittmaß (mm): 56	2 ☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 82	3(3) ☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 72	2(1) ☐

DELTALIGHT

SPY 52 ON SOFT 93045

19899 9030 B



300 90 68


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(1)

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 72



300 90 69


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

5(3)

☐

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 84



300 90 124


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1)

☐

Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 55



300 90 125


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(1)

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55



21012 0010


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 50



21012 0021


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

2

☐

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 54



21012 0035


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 54



21012 004W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

3(3)

☐

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 84



21012 005W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

2

☐

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 54



21012 0278

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

☐


Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 55

DELTALIGHT

SPY 52 ON SOFT 93045

19899 9030 B



21012 0288


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->2

☐

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 55



21012 0298


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1

☐

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 48



21032 0305

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5


2

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30

Coverset



204 00 90 ANO

COVERSET R 90 ANO

☐


204 00 90 B

COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W

COVERSET R 90 W

☐

204 00 100 ANO

COVERSET R 100 ANO

☐

204 00 100 B

COVERSET R 100 B


☐

204 00 100 W

COVERSET R 100 W

☐

Licht veredelndes Zubehör



19810 0010 B


HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐

DELTALIGHT

SPY 52 ON SOFT 93045

19899 9030 B




13

19810 0020

LINEAR SPREAD LENS 42

☐




13

19810 0030

SPREAD LENS 42

☐




13

19810 0040

SOFTENING LENS 42

☐




13

19810 0050

GLASS SBL 42

☐




14

19810 0060 B

HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Beenden Sie Ihr Produkt



40

19810 0100 B

SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR

SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG

SPY 52 TUBE FG

☐

19810 0100 GC

SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W

SPY 52 TUBE W


☐

DELTALIGHT


SPY 52 ON SOFT 93045

19899 9030 B


Austauschbarer Reflektor / Linse



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: