



INFORM ST 1380 94067

25503 9420 B-B

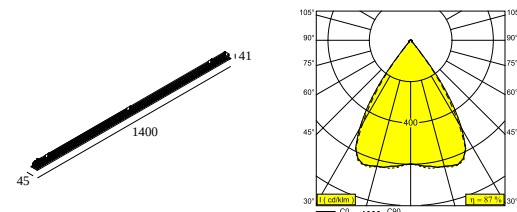
DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 25503 9420 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 25503 9420 B-FG

BIAŁY-CZARNY 25503 9420 W-B

BIAŁY-BIAŁY 25503 9420 W-W



 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - 38 x 1393
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	40
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.12,5
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	60 x REFLECTOR FL-67° EXCL. LED POWER SUPPLY 500/750mA-DC

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 17,6-27,9W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2784-4026lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	4026lm // 27,9W // 144lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	3515lm // 32,1W // 110lm/W

Wymagania



INFORM POWER SUPPLY 45W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [25503_XXX0_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
	System ceiling -
	Plasterboard -
	Wood -

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED	# opraw
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	Prąd min. Prąd max.
 25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5	1
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI	
 25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W	1
Typ ściemniania: nie ściemnialny	

Notes: