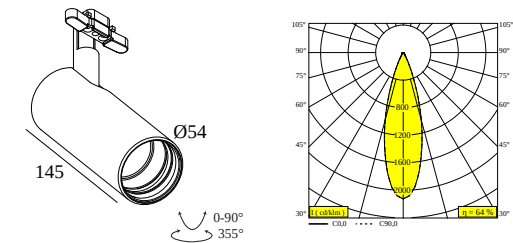




SOLI - 52 SHHH NLT 982730

27182 7240 B

DISPONIBLE EN  
NEGRO 27182 7240 B  
ORO COLOREADO 27182 7240 GC  
BLANCO 27182 7240 W



[Ver en el sitio web](#)



|                                         |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                                                                                                 |
| UBICACIÓN                               | interior                                                                                                                        |
| INSTALACIÓN                             | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión                                                                    |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                                                                                            |
| PESO (KG)                               | 0.4                                                                                                                             |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | 0° to 90° giratorio, 360° orientable                                                                                            |
| INFORMACIÓN                             | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 600mA-DC<br>NLT = Natural Light Technology<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available |
| Información eléctrica                   |                                                                                                                                 |
| CLASE                                   | III                                                                                                                             |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa                                                                          |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | F                                                                                                                               |
| CERTIFICADOS                            | CB, ENEC, LCA                                                                                                                   |
| Información de la fuente de luz         |                                                                                                                                 |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                                                             |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 10,7W / CRI>98 (R9: 96) / 2700K / 967lm                                                                               |
| TM-30-15 VALUES                         | rf: 97 / Rg: 102                                                                                                                |
| SDCM                                    | SDCM2                                                                                                                           |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                                                                                             |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                                                                                                  |
| BEAMANGLE                               | 30°                                                                                                                             |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 967lm // 10,7W // 91lm/W                                                                                                        |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 617lm // 12,3W // 50lm/W                                                                                                        |

|             |  |
|-------------|--|
| Requisitos  |  |
| SPY 52 TUBE |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Accesorios            |  |
| HONEYCOMB 42          |  |
| SPREAD LENS 42        |  |
| LINEAR SPREAD LENS 42 |  |
| SOFTENING LENS 42     |  |
| GLASS SBL 42          |  |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [27182\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Dispositivos de modificación de Luz




13

**19810 0010 B**

HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐




13

**19810 0020**

LINEAR SPREAD LENS 42

☐



13

**19810 0030**

SPREAD LENS 42

☐




13

**19810 0040**

SOFTENING LENS 42

☐




13

**19810 0050**

GLASS SBL 42

☐




14

**19810 0060 B**

HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Termina tu producto



40

**19810 0100 B**

SPY 52 TUBE B

☐

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 SHHH NLT 982730

27182 7240 B

|                       |                 |                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |



### Reflector / lente reemplazable

|                                                                                    |                   |                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|    | <b>19810 0180</b> | SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0190</b> | SPY 52 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0240</b> | SPY 52 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |

## CONFIGURABLES COMPATIBLES

### SOLISCAPE - SHHH PLUS











Colores disponibles

|                                                                                    |                   |                                    |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>21413 0005</b> | SOLI - SHHH PLUS 60/4 SCARLET DIM5 | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> |
|  | <b>21414 0005</b> | SOLI - SHHH PLUS 60/4 SAND DIM5    | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> |
|  | <b>21415 0005</b> | SOLI - SHHH PLUS 60/4 LILAC DIM5   | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> |

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 SHHH NLT 982730

27182 7240 B

|                                                                                    |                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>21416 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 60/4 ARCTIC DIM5   |    |
|    | <b>21417 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 90/4 SCARLET DIM5  |    |
|    | <b>21418 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 90/4 SAND DIM5     |    |
|    | <b>21419 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 90/4 LILAC DIM5    |    |
|  | <b>21420 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 90/4 ARCTIC DIM5   |  |
|  | <b>21421 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 120/4 SCARLET DIM5 |  |
|  | <b>21422 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 120/4 SAND DIM5    |  |
|  | <b>21423 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 120/4 LILAC DIM5   |  |
|  | <b>21424 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 120/4 ARCTIC DIM5  |  |
|  | <b>21425 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 120/8 SCARLET DIM5 |  |

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 SHHH NLT 982730


27182 7240 B

|                                                                                    |                                                          |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>21426 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 120/8 SAND DIM5       |    |
|    | <b>21427 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 120/8 LILAC DIM5      |    |
|    | <b>21428 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 120/8 ARCTIC DIM5     |    |
|    | <b>27173 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 60/4 LIGHT GREY DIM5  |    |
|  | <b>27174 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 60/4 DARK GREY DIM5   |  |
|  | <b>27175 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 90/4 LIGHT GREY DIM5  |  |
|  | <b>27176 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 90/4 DARK GREY DIM5   |  |
|  | <b>27177 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 120/4 LIGHT GREY DIM5 |  |
|  | <b>27178 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 120/4 DARK GREY DIM5  |  |
|  | <b>27179 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 120/8 LIGHT GREY DIM5 |  |

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 SHHH NLT 982730

27182 7240 B



Notes: