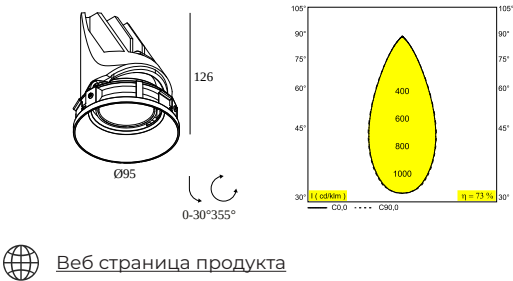




ENTERO RD-M TRIMLESS TW
94045

28467 9030 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 28467 9030 B
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 28467 9030 FW
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 28467 9030 GC



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - Ø KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	135
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 18° & 30° available
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	979lm // 9W // 109lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	713lm // 10,4W // 69lm/W

Обязательные комплектующие	
MOUNTING KIT ENTERO ROUND M	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)	

Аксессуары	
ENTERO M HONEYCOMB	
ENTERO M LINEAR SPREAD LENS	
ENTERO M SPREAD LENS	
ENTERO M SOFTENING LENS	
ENTERO M GLASS SBL	

ENTERO RD-M TRIMLESS TW 94045

28467 9030 B

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [28467_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Plasterboard	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Stucanet	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Stretched ceiling	 28400 0080 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC	Required
	 28400 0140 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC	Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодные источники питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



21012 0355

LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

2 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI



Размер монтажного отверстия (mm): 85

DELTALIGHT




ENTERO RD-M TRIMLESS TW 94045

28467 9030 B

Монтажные комплекты

	28400 0020 MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 127		
	28400 0080 MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC	☐
	28400 0140 MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC	☐


Светопреломляющие устройства

	28500 0070 ENTERO M LINEAR SPREAD LENS	☐
	28500 0080 ENTERO M SPREAD LENS	☐
	28500 0090 ENTERO M SOFTENING LENS	☐
	28500 0100 ENTERO M GLASS SBL	☐
	28500 0110 B ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B	☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-M TRIMLESS TW 94045

28467 9030 B



28500 0120 B ENTERO M HONEYCOMB DOUBLE USE B

☐

Сменный отражатель / линза



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

☐



24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°

☐



24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

Notes: