



## ENTERO RD-S TRIMLESS 93020


28425 9320 B

ERHÄLTICH IN

**SCHWARZ** 28425 9320 B

**VOLLWEISS** 28425 9320 FW

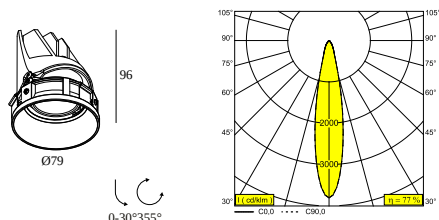**GOLDFARBEN** 28425 9320 GC



 [Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information                    |                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>                  | innenbereich                                                                                     |
| <b>INSTALLATION</b>                       | Decke Einbau                                                                                     |
| <b>FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)</b> | rund - Ø KIT                                                                                     |
| <b>EINBAUTIEFE (MM)</b>                   | 105                                                                                              |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>            | IP20                                                                                             |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                       | 0.235                                                                                            |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                    | 0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar                                                               |
| <b>INFORMATION</b>                        | REFLECTOR FL-20°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 350-700mA-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |
| Elektrische Informationen                 |                                                                                                  |
| <b>KLASSE</b>                             | III                                                                                              |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>                    | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung                                                |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>                      | E                                                                                                |
| <b>ZERTIFIKATE</b>                        | CB, ENEC, EPD                                                                                    |
| Lichtquelle Info                          |                                                                                                  |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                   | LED                                                                                              |
| <b>LICHTQUELLE</b>                        | LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1467lm                                       |
| <b>TM-30</b>                              | rf: 90 / Rg: 99                                                                                  |
| <b>SDCM</b>                               | SDCM1                                                                                            |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>                       | RG1                                                                                              |
| <b>LM80</b>                               | L90B10 > 50000                                                                                   |
| <b>BEAMANGLE</b>                          | 20°                                                                                              |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>         | 1467lm // 12,4W // 118lm/W                                                                       |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>             | 1127lm // 14,3W // 79lm/W                                                                        |

### Bemerkungen

Max.500mA when using accessories

### Erforderliches Zubehör

MOUNTING KIT ENTERO ROUND S

MOUNTING KIT AIR 105

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

### Zubehör

ENTERO S HONEYCOMB

ENTERO S LINEAR SPREAD LENS

ENTERO S SPREAD LENS

ENTERO S SOFTENING LENS



## ENTERO RD-S TRIMLESS 93020

28425 9320 B

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W




### LED Betriebsgeräte

### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2



Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2



Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2



Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2













Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45










ENTERO RD-S TRIMLESS 93020

28425 9320 B

|                                                                                    |                                                                          |                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 700 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 | 2                     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V                                                           |                       |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 30                                                   |                       |                          |
|    | <b>300 48 700 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 2                     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: DALI                                                            |                       |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 45                                                   |                       |                          |
|    | <b>300 48 700 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL  | 2                     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: nicht dimmbar                                                   |                       |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 30                                                   |                       |                          |
|    | <b>300 48 700 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL  | 2                     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar                                          |                       |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 45                                                   |                       |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2   2   2             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster                                     |                       |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 56                                                   |                       |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 4(4)   4(4)   4(3)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster                                            |                       |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 82                                                   |                       |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 2(2)   2(1)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V / Taster                                                  |                       |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 72                                                   |                       |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 2   -   2             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster                                            |                       |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                       | 2(2)   2(1)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: DALI                                                            |                       |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 72                                                   |                       |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                    | 2->6(6)   6(4)   4(3) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster                                            |                       |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 84                                                   |                       |                          |











ENTERO RD-S TRIMLESS 93020

28425 9320 B

|                                                                                    |                                                                                                                                    |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><br>Dimmtyp: 1-10V / Taster<br><br>Ausschnittmaß (mm): 55                | 3(2)   2(1)   1(1) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br><br>Dimmtyp: DALI<br><br>Ausschnittmaß (mm): 55                     | 2(2)   2(1)   1(1) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br><br>Dimmtyp: nicht dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 90                   | 3->4   2->4   2->4 | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br><br>Dimmtyp: nicht dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 50                      | 2   2   2          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br><br>Dimmtyp: 1-10V<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54                         | 3   3   2          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br><br>Dimmtyp: DALI<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54                          | 3   3   3          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br><br>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 84         | 4(4)   3(3)   3(3) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><br>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54 | 3   3   2          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 50 | 2->2   0   0       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 55 | 1   1              | <input type="checkbox"/> |

ENTERO RD-S TRIMLESS 93020


28425 9320 B

|                                                                                    |                                                                                                                                          |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><b>Dimmtyp:</b> Phasenabschnitt<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 55 | 2->3   2->2 | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><b>Dimmtyp:</b> Phasenabschnitt<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 48 | 2   2   1   | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br><b>Dimmtyp:</b> Phasenabschnitt<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 40             | 1           | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0318</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8<br><b>Dimmtyp:</b> Phasenabschnitt<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 40               | 1           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0328</b><br>LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8<br><b>Dimmtyp:</b> Phasenabschnitt<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 40               | 1           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br><b>Dimmtyp:</b> nicht dimmbar<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 60              | 2(2)        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0490</b><br>LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68<br><b>Dimmtyp:</b> nicht dimmbar<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 60              | 2(1)        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br><b>Dimmtyp:</b> nicht dimmbar<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 60              | 2(1)        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br><b>Dimmtyp:</b> DALI<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 30         | 2           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0305</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br><b>Dimmtyp:</b> DALI<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 30         | 2           | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-S TRIMLESS 93020

28425 9320 B



**21032 0315**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30

### Mounting Kit



**28400 0010** MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.



Ausschnittmaß (mm): 105




**28500 0220** MOUNTING KIT DEEP ENTERO RD-S TRIMLESS



Ausschnittmaß (mm): 133

### Mounting Kit Spanndecken




**28400 0070** MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC



**28400 0130** MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC



### Montagesätze -air + light



**29810 0110** MOUNTING KIT SIDE AIR 105




Ausschnittmaß (mm): 168

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-S TRIMLESS 93020

28425 9320 B

### Montagesätze - top air + light




**29810 0130** MOUNTING KIT TOP AIR 105

Ausschnittmaß (mm): 135



### Montagesätze - side air only




**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Ausschnittmaß (mm): 168



### Montagesätze - top air only




**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Ausschnittmaß (mm): 135



### Montagesätze - no air




**29810 0120** MOUNTING KIT NO AIR 105

Ausschnittmaß (mm): 168



### Licht veredelndes Zubehör



**28500 0010** ENTERO S LINEAR SPREAD LENS



**28500 0020** ENTERO S SPREAD LENS






# DELTALIGHT

## ENTERO RD-S TRIMLESS 93020


28425 9320 B




**28500 0030** ENTERO S SOFTENING LENS

☐

**28500 0040** ENTERO S GLASS SBL

☐

**28500 0050 B** ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

**28500 0060 B** ENTERO S HONEYCOMB DOUBLE USE B

☐

### Austauschbarer Reflektor / Linse



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: