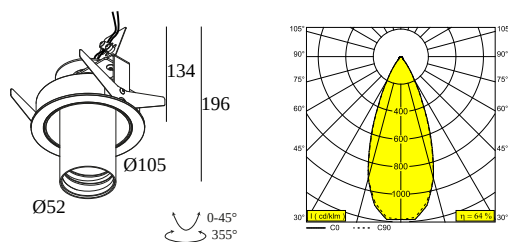




SPY 52 ST 93045

19814 9330 W-W

DISPONIBILE IN
BIANCO-BIANCO 19814 9330 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 98
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	80
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.25
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.6
ORIENTABILITÀ	0° to 45° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 20° & 30° available
Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1467lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1467lm // 12,4W // 118lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	939lm // 14,3W // 66lm/W

Note

Max.500mA when using accessories

Requisiti

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

Accessori

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

SPY 52 ST 93045

19814 9330 W-W

GLASS SBL 42


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [19814_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Dimensione del foro (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

Alimentatore per led


apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il ' ' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.		Corrente min. Corrente max.
	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	2 ☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V	
	Dimensione del foro (mm): 30	

DELTALIGHT

SPY 52 ST 93045

19814 9330 W-W




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2



Tipo di regolazione: **DALI**

Dimensione del foro (mm): **45**




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2



Tipo di regolazione: **non dimmerabile**

Dimensione del foro (mm): **30**




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2



Tipo di regolazione: **WDL = dimmerabile senza fili**

Dimensione del foro (mm): **45**




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2



Tipo di regolazione: **1-10 V**

Dimensione del foro (mm): **30**




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2



Tipo di regolazione: **DALI**

Dimensione del foro (mm): **45**




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2



Tipo di regolazione: **non dimmerabile**

Dimensione del foro (mm): **30**




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2



Tipo di regolazione: **WDL = dimmerabile senza fili**

Dimensione del foro (mm): **45**




300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

2



Tipo di regolazione: **1-10 V**

Dimensione del foro (mm): **30**




300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2



Tipo di regolazione: **DALI**

Dimensione del foro (mm): **45**



300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

2











Tipo di regolazione: **non dimmerabile**

Dimensione del foro (mm): **30**











SPY 52 ST 93045

19814 9330 W-W

	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	2	☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili			
Dimensione del foro (mm): 45			
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2 2 2	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 56			
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4) 4(4) 4(3)	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 82			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(2) 2(1) 2(1)	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 72			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2 - 2	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2) 2(1) 2(1)	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6) 6(4) 4(3)	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 84			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2) 2(1) 1(1)	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2) 2(1) 1(1)	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 55			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	3->4 2->4 2->4	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 90			









SPY 52 ST 93045

19814 9330 W-W


	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2 2 2	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 50			
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3 3 2	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V			
Dimensione del foro (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3 3 3	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4) 3(3) 3(3)	☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili			
Dimensione del foro (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 3 2	☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili			
Dimensione del foro (mm): 54			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2 0 0	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase			
Dimensione del foro (mm): 50			
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1 1	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase			
Dimensione del foro (mm): 55			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->3 2->2	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase			
Dimensione del foro (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 2 1	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase			
Dimensione del foro (mm): 48			
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase			
Dimensione del foro (mm): 40			

SPY 52 ST 93045

19814 9330 W-W

	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8	1	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase			
Dimensione del foro (mm): 40			
	21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8	1	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase			
Dimensione del foro (mm): 40			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 60			
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	2(1)	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 60			
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	2(1)	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 60			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 30			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 30			
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	2	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 30			


Accessori ottici

	19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B		☐
--	---	--	--------------------------


DELTALIGHT

SPY 52 ST 93045

19814 9330 W-W




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

☐


19810 0030 SPREAD LENS 42

☐

19810 0040 SOFTENING LENS 42

☐


19810 0050 GLASS SBL 42

☐

19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Finisci il tuo prodotto



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

☐

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

☐

DELTALIGHT

SPY 52 ST 93045

19814 9330 W-W

Riflettore/lente sostituibile



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: