




SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2  
CIRCUIT 93067 DIM5

27143 9325 W-W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 27143 9325 B-B  
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 27143 9325 B-FG  
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 27143 9325 W-B  
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 27143 9325 W-W

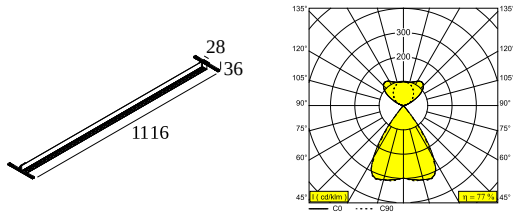

 [Веб страница продукта](#)



|                                |                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                                                                                        |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                                                                             |
| МОНТАЖ                         | Системы низкого напряжения Системный светильник                                                                        |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                                                                                   |
| ВЕС (КГ)                       | 0.9                                                                                                                    |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | не регулируется                                                                                                        |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | INCL.48 x REFLECTOR FL-67°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>2 CIRCUITS                                               |
| Электрические характеристики   |                                                                                                                        |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 48V-DC                                                                                                                 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | III                                                                                                                    |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | диммированный по протоколу DALI                                                                                        |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | D                                                                                                                      |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | CB, ENEC, LCA                                                                                                          |
| Характеристики источника света |                                                                                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                                                                                    |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | DOWN: LED cluster 14,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2136lm<br>UP: LED cluster 14,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2136lm |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | Rf: 92 / Rg: 100                                                                                                       |
| SDCM                           | SDCM3                                                                                                                  |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                                                                                    |
| LM80                           | L80 > 60000                                                                                                            |
| BEAMANGLE                      | 67°                                                                                                                    |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | DOWN: 2136lm // 14,1W // 152lm/W<br>UP: 2136lm // 14,1W // 152lm/W                                                     |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | DOWN: 1816lm // 16,2W // 112lm/W<br>UP: 1431lm // 16,2W // 88lm/W                                                      |
| Обязательные комплектующие     |                                                                                                                        |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC        |                                                                                                                        |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27143\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Светодиодные источники питания                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | # светильников       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <div><div><div></div><div></div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div> |                                                                                                                                                                         | Мин. ток   Макс. ток |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>5510090</div></div></div>                                                                                                                                                                      | <div><div>300 89 48 100</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div> <div>Тип диммирования: не диммированный</div>                                          | 3 <div></div>        |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>63114125</div></div></div>                                                                                                                                                                     | <div><div>300 89 48 240</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div> <div>Тип диммирования: не диммированный</div>                                          | 7 <div></div>        |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>1729830</div></div></div>                                                                                                                                                                      | <div><div>21012 0230</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div> <div>Тип диммирования: не диммированный</div> <div>Размер монтажного отверстия (mm): 40</div> | 3 <div></div>        |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>2239230</div></div></div>                                                                                                                                                                      | <div><div>21012 0240</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div></div> <div>Тип диммирования: не диммированный</div> <div>Размер монтажного отверстия (mm): 40</div> | 6 <div></div>        |

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

| SOLISCAPE profile                                                                                                  | Варианты цвета корпуса                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>2319</div></div></div> | <div><div>27111 0020</div><div>SOLI - PROFILE 2m</div></div> <div><div></div><div></div></div> |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>2319</div></div></div> | <div><div>27111 0030</div><div>SOLI - PROFILE 3m</div></div> <div><div></div><div></div></div> |

Notes:

# DELTALIGHT

**SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 DIM5**

27143 9325 W-W