


INFORM R1+ CS DOWN-UP 92748
DIM5

26816 9225 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 26816 9225 B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 26816 9225 B-FG
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО-ЧЕРНЫЙ 26816 9225 FG-B
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 26816 9225 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 26816 9225 W-W

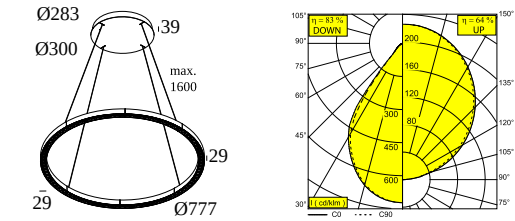

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	4.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	96 x REFLECTOR WFL-71° (DOWN) INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC 2 DALI CONTROL CHANNELS INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	C
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	DOWN: LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3456lm UP: LED cluster 11,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1728lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	DOWN: 3456lm // 22,9W // 151lm/W UP: 1728lm // 11,5W // 151lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	DOWN: 2761lm // 26,3W // 105lm/W UP: 1106lm // 13,2W // 84lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26816_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

INFORM R1+ CS DOWN-UP 92748 DIM5

26816 9225 B-B

Notes: