
DELTALIGHT

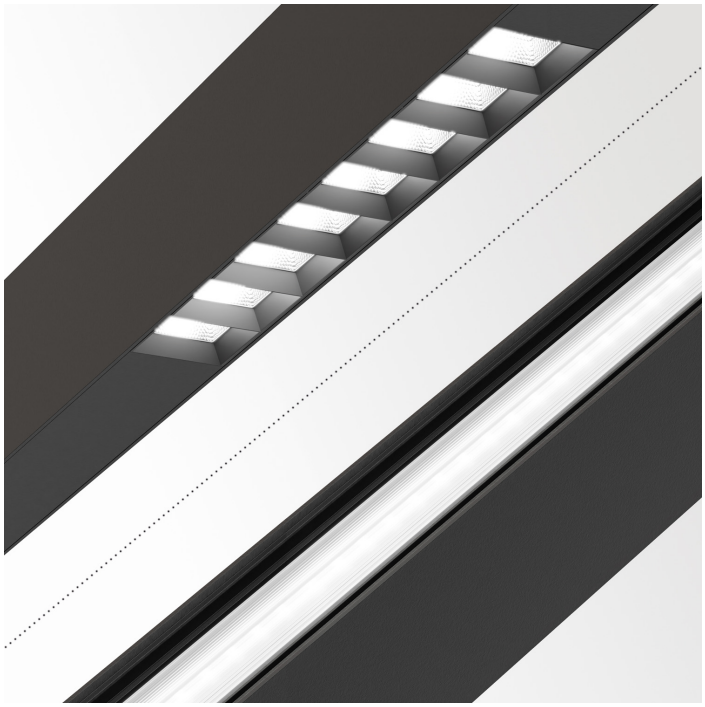

OML50 - INFORM DU HO 3280mm 8+16+8LED 94063 DIM5

RÉFÉRENCE 31438 9435 B

DISPONIBLE EN
NOIR 31438 9435 B

Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	3.3
INFORMATIONS	CLUSTER DOWN: 2221lm/m CLUSTER UP: 2776lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 7283lm UP: LED cluster 60,5W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 9104lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 7283lm // 48,4W // 151lm/W UP: 9104lm // 60,5W // 151lm/W

Références optionnelles

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: