
DELTALIGHT

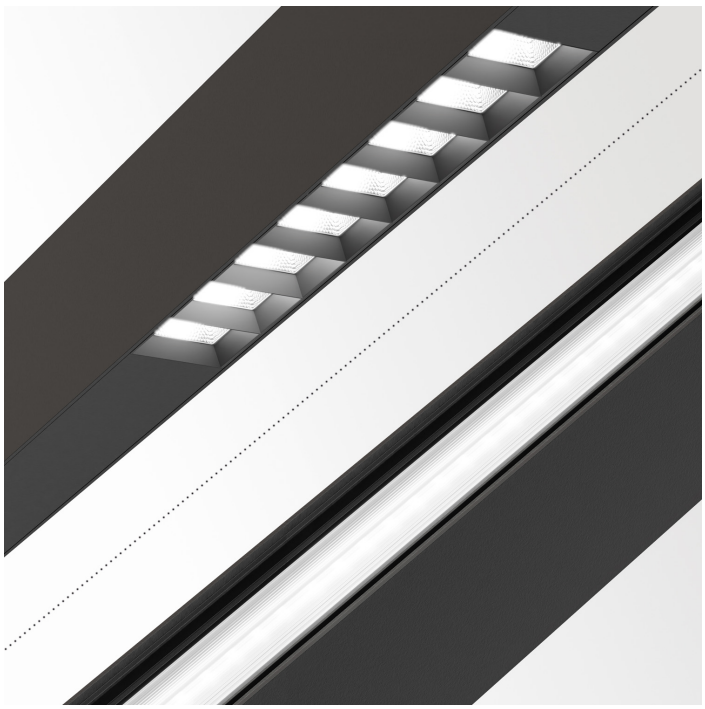

OML50 - INFORM DU HO 3280mm 8+16+8LED 94063 DIM5

REFERENCIA 31438 9435 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 31438 9435 B

Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	3.3
INFORMACIÓN	CLUSTER DOWN: 2221lm/m CLUSTER UP: 2776lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN: LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 7283lm UP: LED cluster 60,5W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 9104lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN: 7283lm // 48,4W // 151lm/W UP: 9104lm // 60,5W // 151lm/W

Opción

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: