
DELTALIGHT

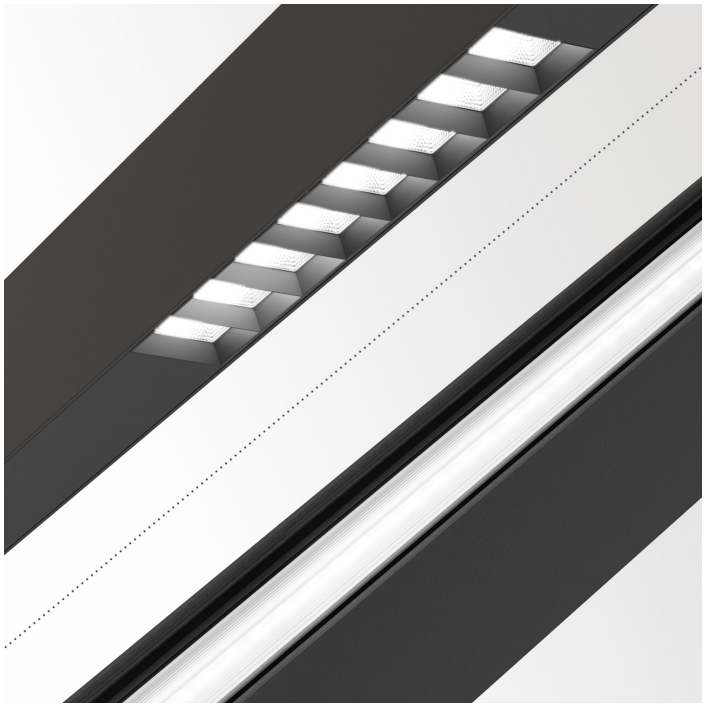

OML50 - INFORM DU HO 3280mm 8+16+8LED 94063 DIM5

АРТИКУЛ 31438 9435 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 31438 9435 B

Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	3.3
ИНФОРМАЦИЯ	CLUSTER DOWN: 2221lm/m CLUSTER UP: 2776lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0|50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	EPD, RCM

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	DOWN: LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 7283lm UP: LED cluster 60,5W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 9104lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	DOWN: 7283lm // 48,4W // 151lm/W UP: 9104lm // 60,5W // 151lm/W

Опции

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: