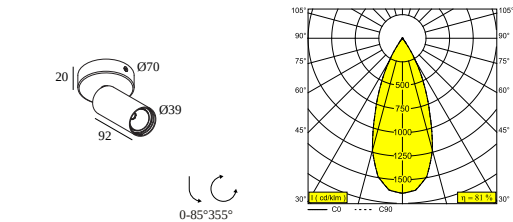




SPY 39 ON 92740

24127 9230 W

- ERHÄLTICH IN  
SCHWARZ 24127 9230 B  
ALU GEBÜRSTET 24127 9230 BRA  
GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 24127 9230 BRAT  
GEBÜRSTETES KUPFER 24127 9230 BRCU  
GEBÜRSTETES GOLD 24127 9230 BRG  
GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 24127 9230 BROB  
FLEMISH BRONZE 24127 9230 FBR  
FLEMISH GOLD 24127 9230 FG  
VOLLWEISS 24127 9230 FW  
GOLDFARBEN 24127 9230 GC  
KLAVIER SCHWARZ 24127 9230 PB  
WEISS 24127 9230 W



 [Auf der Website anzeigen](#)






| Allgemeine Information     |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH          | innenbereich                                              |
| INSTALLATION               | Decke Aufbau                                              |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN    | IP20                                                      |
| GEWICHT (KG)               | 0.4                                                       |
| VERSTELLBARKEIT            | 0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar                        |
| INFORMATION                | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL. LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC  |
| Elektrische Informationen  |                                                           |
| KLASSE                     | III                                                       |
| ART DER DIMMUNG            | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung         |
| ENERGIEKLASSE              | E                                                         |
| ZERTIFIKATE                | CB, ENEC, LCA                                             |
| Lichtquelle Info           |                                                           |
| LIGHTSOURCE NAME           | LED                                                       |
| LICHTQUELLE                | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm |
| TM-30                      | rf: 89 / Rg: 100                                          |
| SDCM                       | SDCM1                                                     |
| RISIKOGRUPPE               | RG1                                                       |
| LM80                       | L90B10 > 50000                                            |
| BEAMANGLE                  | 40°                                                       |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                                 |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE)     | 844lm // 9,9W // 85lm/W                                   |

| Erforderliches Zubehör              |  |
|-------------------------------------|--|
| SPY 39 TUBE or VISOR 39             |  |
| LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM |  |

| Optionen          |  |
|-------------------|--|
| COVERSET R 90-100 |  |










Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24127\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

| LED Betriebsgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | # Leuchten                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p> # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -&gt; max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</p> |                                                                                                                                                    | Min. Strom   Max. Strom    |
|                                                                                                                                                                                                                                             | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1<br><b>Dimmtyp: 1-10V</b><br><b>Ausschnittmaß (mm): 30</b>                 | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br><b>Dimmtyp: DALI</b><br><b>Ausschnittmaß (mm): 45</b>                  | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL<br><b>Dimmtyp: nicht dimmbar</b><br><b>Ausschnittmaß (mm): 30</b>          | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL<br><b>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar</b><br><b>Ausschnittmaß (mm): 45</b> | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1<br><b>Dimmtyp: 1-10V</b><br><b>Ausschnittmaß (mm): 30</b>                 | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br><b>Dimmtyp: DALI</b><br><b>Ausschnittmaß (mm): 45</b>                  | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL<br><b>Dimmtyp: nicht dimmbar</b><br><b>Ausschnittmaß (mm): 30</b>          | 2 <input type="checkbox"/> |











## SPY 39 ON 92740

24127 9230 W

|                                                                                    |                                                                                                                                                    |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL<br><b>Dimmtyp:</b> WDL = Drahtlos dimmbar<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 45 | 2              | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6<br><b>Dimmtyp:</b> Phasenabschnitt oder Taster<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 56                 | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V, DALI / Taster<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 82                        | 4(4)   4(4)    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V / Taster<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 72                              | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V, DALI / Taster                                      | 2   -          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br><b>Dimmtyp:</b> DALI<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 72                                        | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V, DALI / Taster<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 84                     | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V / Taster<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 55                             | 3(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br><b>Dimmtyp:</b> DALI<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 55                                  | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 135</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br><b>Dimmtyp:</b> nicht dimmbar<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 90                                | 3->4   2->4    | <input type="checkbox"/> |

## SPY 39 ON 92740






24127 9230 W

|                                                                                    |                                                                                                                                    |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br><br>Dimmtyp: nicht dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 50                      | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br><br>Dimmtyp: 1-10V<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54                         | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br><br>Dimmtyp: DALI<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54                          | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br><br>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 84         | 4(4)   3(3) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><br>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54 | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 50 | 2->2   0    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 55 | 1           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 55 | 2->3        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 48 | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 40             | 1           | <input type="checkbox"/> |



# DELTALIGHT

## SPY 39 ON 92740


24127 9230 W

|                                                                                    |                                                                      |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>21012 0318</b> LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8                  | 1    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: Phasenabschnitt                                             |      |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 40                                               |      |                          |
|    | <b>21012 0480</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 2(2) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: nicht dimmbar                                               |      |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 60                                               |      |                          |
|    | <b>21012 0500</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 2(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: nicht dimmbar                                               |      |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 60                                               |      |                          |
|    | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: DALI                                                        |      |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 30                                               |      |                          |
|  | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: DALI                                                        |      |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 30                                               |      |                          |

### Coverset

|                                                                                    |                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>204 00 90 ANO</b> COVERSET R 90 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 90 B</b> COVERSET R 90 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 90 W</b> COVERSET R 90 W       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>204 00 100 ANO</b> COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 100 B</b> COVERSET R 100 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 100 W</b> COVERSET R 100 W     | <input type="checkbox"/> |


### Licht veredelndes Zubehör



**24144 0030 B** VISOR 39 B

☐

### Beenden Sie Ihr Produkt



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

☐

**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: