




FRAGMA M SUPERSPOT 9308 ADM DIM1

Артикул 23615 9311 B

Варианты цвета корпуса

Черный 23615 9311 B

Белый 23615 9311 W

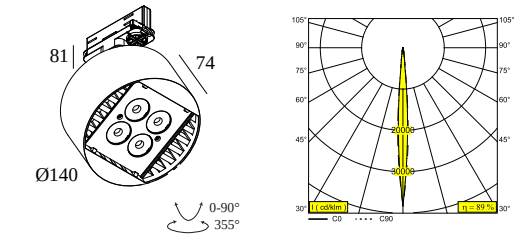

Веб страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	рейка На рейке
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	1.3
Регулируемость	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
Информация	4 x LENS SP-8° INCLDIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC 3F MULTI ADAPTER

Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	220-240V / 50-60Hz
Электрическая классификация	I
Встроенный блок питания	YES
Управление	диммированный по протоколу 1-10V
Класс потребления энергии	E
Сертификаты	CB, ENEC, RCM

Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED cluster 10,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1180lm
ТМ-30 значения	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
Группа риска	RG2
LM80	L80 > 150000
Beamangle	8°
Характеристики источника	1180lm // 10,4W // 113lm/W
Характеристики светильника	1054lm // 12W // 88lm/W


Обязательные комплектующие	
TRACK 3F DIM	

Аксессуары	
FRAGMA 3X3 HONEYCOMB	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23615_XXX1_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светопреломляющие устройства



23613 0230 B FRAGMA M HONEYCOMB B



СОВМЕСТИМЫЕ ТРЕКИ

TRACK 3F DIM H				Варианты цвета корпуса
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	
TRACK 3F DIM IN				Варианты цвета корпуса
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	
TRACK 3F DIM ON				Варианты цвета корпуса
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	

Notes: