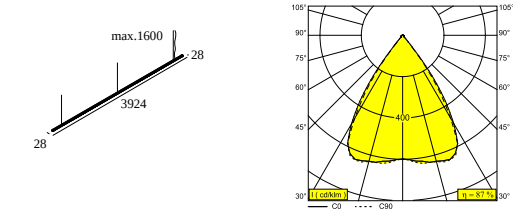




INFORM SQ P392-6 DOWN 93067

25570 9320 W-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25570 9320 B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 25570 9320 B-FG
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25570 9320 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 25570 9320 W-W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	3.2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	72 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 600/900mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602-2315lm)
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	4630lm // 33,4W // 138lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	4042lm // 38,4W // 105lm/W

Обязательные комплектующие	
INFORM POWER SUPPLY 45W	
INFORM SQ POWERBOX L 50W	

Опции	
CABLE BASE R / S	
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90	
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS	
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS	

DELTA LIGHT


INFORM SQ P392-6 DOWN 93067

25570 9320 W-B

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [25570_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания



	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Светодиодные источники питания

светильников






 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '!' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

	25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
	25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W	1 ☐
Тип диммирования: не диммированный		

INFORM SQ P392-6 DOWN 93067

25570 9320 W-B

Power box		# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
	25510 0480 B INFORM SQ POWERBOX L 50W B	1 ☐
	Тип диммирования: не диммированный	
	25510 0480 W INFORM SQ POWERBOX L 50W W	1 ☐
	25510 0495 B INFORM SQ POWERBOX L 50W DIM5 B	1 ☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	
	25510 0495 W INFORM SQ POWERBOX L 50W DIM5 W	1 ☐
Coversets		
	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐
	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W COVERSET R 90 W	☐
	204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO	☐


DELTALIGHT

INFORM SQ P392-6 DOWN 93067

25570 9320 W-B

	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

Комплектующие для подвесных систем


	<u>328 10 01</u>	SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
	Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	<u>15225 0340 B</u>	SUSPENSION ST B	☐
	Размер монтажного отверстия (mm): 27		

INFORM SQ P392-6 DOWN 93067

25570 9320 W-B

15225 0340 W	SUSPENSION ST W	☐
---------------------	-----------------	--------------------------

Электрические соединительные детали

	328 10 03	CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)			

	15225 0360 B	CONNECTION ST B	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 43			

15225 0360 W	CONNECTION ST W	☐
---------------------	-----------------	--------------------------

Notes: