




FRAX M 92726 DIM5

26011 9265 N

ERHÄLTICH IN  
**ALU GRAU** 26011 9265 A  
**FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN** 26011 9265 FBRX  
**ANTHRAZIT** 26011 9265 N

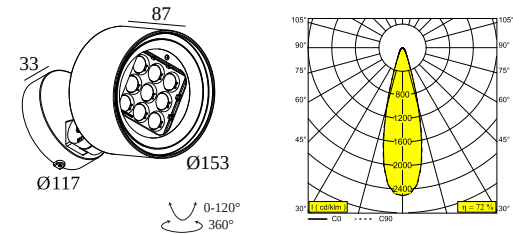

[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information                |                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH                     | aussenbereich                                                                    |
| INSTALLATION                          | Boden Aufbau,Wand Aufbau                                                         |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN               | IP65                                                                             |
| SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN | IK08                                                                             |
| GEWICHT (KG)                          | 2.4                                                                              |
| VERSTELLBARKEIT                       | 0° to 120° schwenkbar, 360° drehbar                                              |
| INFORMATION                           | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>INCL.BEAM LENS 26° |

| Elektrische Informationen |                    |
|---------------------------|--------------------|
| ELEKTRISCH                | 110-277V / 50-60Hz |
| KLASSE                    | I                  |
| NETZGERÄT                 | YES                |
| ART DER DIMMUNG           | DALI               |
| ENERGIEKLASSE             | F                  |
| ZERTIFIKATE               | EPD, RCM           |

| Lichtquelle Info           |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME           | LED                                                  |
| LICHTQUELLE                | LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2423lm |
| TM-30                      | Rf: 91 / Rg: 100                                     |
| SDCM                       | SDCM3                                                |
| RISIKOGRUPPE               | RG2                                                  |
| LM80                       | L80 > 150000                                         |
| BEAMANGLE                  | 26°                                                  |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 2423lm // 23,4W // 103lm/W                           |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE)     | 1745lm // 26,9W // 65lm/W                            |

| Optionen                |  |
|-------------------------|--|
| FRAX ANTI VANDAL SCREWS |  |

| Zubehör    |  |
|------------|--|
| FRAX M KAP |  |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [26011\\_XX65\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör



**26070 0020 N** FRAX M KAP N

☐

andere



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: