




OONO W M 927 DIM8

29612 9208 B

ERHÄLTICH IN
ALU GRAU 29612 9208 A
SCHWARZ 29612 9208 B
FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 29612 9208 FBRX
GOLD MARMORIERT 29612 9208 GM
ANTHRAZIT 29612 9208 N
WEISS 29612 9208 W

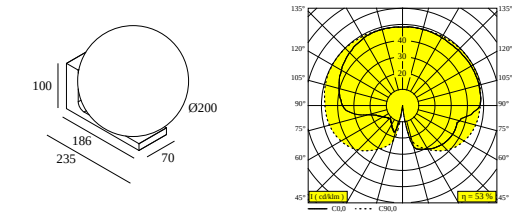

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innen-aussenbereich
INSTALLATION	Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP54
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK04
GEWICHT (KG)	2.6
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC GM (Gold Marbled) version only for interior use
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	F
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1403lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1403lm // 12,4W // 113lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	740lm // 14,3W // 52lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [29612_XXX8_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

OONO W M 927 DIM8

29612 9208 B