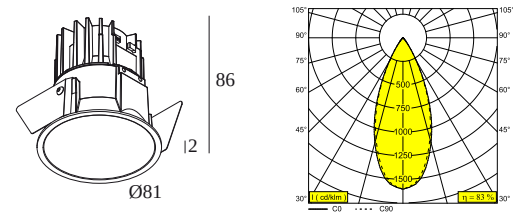




DEEP RINGO HE 94040

19440 9430 BRBB

DISPONIBLE EN
NEGRO 19440 9430 B
ALU CEPILLADO 19440 9430 BRA
ANTRACITA CEPILLADO 19440 9430 BRAT
BRONCE MARRÓN CEPILLADO 19440 9430 BRBB
COBRE CEPILLADO 19440 9430 BRCU
ORO CEPILLADO 19440 9430 BRC
BRONCE VIEJO CEPILLADO 19440 9430 BROB
CREMA 19440 9430 CR
FLEMISH BRONZE 19440 9430 FBR
FLEMISH GOLD 19440 9430 FG
ORO COLOREADO 19440 9430 GC
NEGRO PIANO 19440 9430 PB
BLANCO 19440 9430 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general		
	UBICACIÓN	interior
	INSTALACIÓN	Techo Empotrado
	FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 76
	PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	90
	GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	min.5
	PROTECCIÓN DE INGRESO	IP43/20
	PESO (KG)	0.2
	CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
	INFORMACIÓN	LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Información eléctrica		
	CLASE	III
	TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
	CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
	CERTIFICADOS	EPD, LCA

Información de la fuente de luz		
	LIGHTSOURCE NAME	LED
	FUENTE DE LUZ	LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm
	TM-30-15 VALUES	rf: 96 / Rg: 99
	SDCM	SDCM2
	GRUPO DE RIESGO	RG1
	LM80	L90B10 > 50000
	BEAMANGLE	40°
	INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	975lm // 6W // 163lm/W
	INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	793lm // 6,9W // 115lm/W

Observaciones	
High Efficacy : > 100lm/W	

Requisitos	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	

DELTALIGHT

DEEP RINGO HE 94040

19440 9430 BRBB


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [19440_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN






Batería de Emergencia

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Dimensión de corte (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

DELTALIGHT

DEEP RINGO HE 94040

19440 9430 BRBB

Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
 300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W	Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 40	2(1) ☐
 300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8	Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 42	1 ☐
 300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8	Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 55	2->2 ☐
 21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 55	1(1) ☐
 21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W	Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 47	1(0) ☐
 21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 55	2->3(2) ☐

Notes: