



SOLI - 52 SOFT 93045 MDL

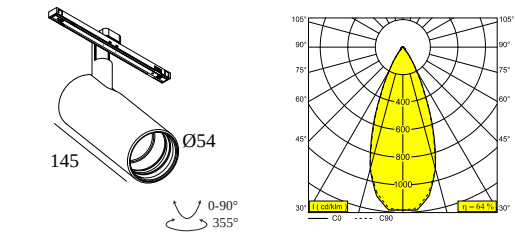
27184 9030 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 27184 9030 B

ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 27184 9030 GC

БЕЛЫЙ 27184 9030 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, LCA

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1038lm // 10,2W // 109lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	664lm // 11,7W // 57lm/W

Обязательные комплектующие	
SPY 52 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Опции	
DIMMABLE MODULATOR	

Аксессуары	
HONEYCOMB 42	
SPREAD LENS 42	
LINEAR SPREAD LENS 42	
SOFTENING LENS 42	
GLASS SBL 42	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27184_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светопреломляющие устройства



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐

19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

☐

19810 0030 SPREAD LENS 42

☐

19810 0040 SOFTENING LENS 42

☐

19810 0050 GLASS SBL 42

☐

19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Завершите свой продукт



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

DELTALIGHT

SOLI - 52 SOFT 93045 MDL

27184 9030 B

19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐



Сменный отражатель / линза

	19810 0180	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190	SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240	SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SOLISCAPE profile

Варианты цвета корпуса

	27111 0020	SOLI - PROFILE 2m	 
	27111 0030	SOLI - PROFILE 3m	 

Notes:

DELTALIGHT

SOLI - 52 SOFT 93045 MDL

27184 9030 B