




FRAX M 93047 HONEYCOMB

26011 9390 A

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO 26011 9390 A
FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 26011 9390 FBRX
ANTRACITE 26011 9390 N

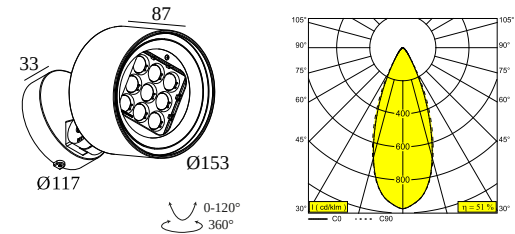

 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento A superfice,Parete A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK08
PESO (KG)	2.4
ORIENTABILITÀ	0° to 120° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	9 x LENS SP-14° INCLLED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.BEAM LENS 47° INCL.HONEYCOMB

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2654lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	47°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2654lm // 23,4W // 113lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1354lm // 26,9W // 50lm/W


Opzioni
FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accessori
FRAX M KAP

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [26011_XX90_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Accessori ottici



26070 0020 N FRAX M KAP N

☐

Altro



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: