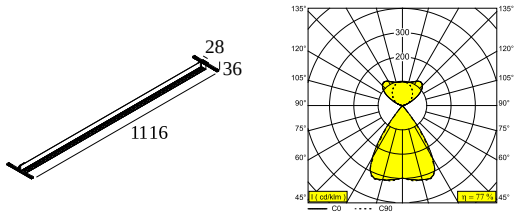




SOLI - FORM 110 DOWN-UP 92767 MDL

27138 9220 W-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 27138 9220 B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 27138 9220 B-FG
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 27138 9220 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 27138 9220 W-W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.9
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.48 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, LCA
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	DOWN: LED cluster 14,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2026lm UP: LED cluster 14,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2026lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	DOWN: 2026lm // 14,1W // 144lm/W UP: 2026lm // 14,1W // 144lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	DOWN: 1722lm // 16,2W // 106lm/W UP: 1357lm // 16,2W // 84lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Опции	
DIMMABLE MODULATOR	

SOLI - FORM 110 DOWN-UP 92767 MDL


27138 9220 W-B

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27138_XXX0_HAND.pdf](#)**ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ****SMART 48****# светильников**


Мин. ток | Макс. ток



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM95

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD5


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания**# светильников**


Мин. ток | Макс. ток




светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN3

Тип диммирования: не диммированный

**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN7

Тип диммирования: не диммированный


**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W3

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

SOLI - FORM 110 DOWN-UP 92767 MDL

27138 9220 W-B





21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

6

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SOLISCAPE profile	Варианты цвета корпуса
  27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
  27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes: