




SOLI - 52 SOFT 93045 MDL

27184 9030 W

DISPONIBLE EN  
**NEGRO** 27184 9030 B  
**ORO COLOREADO** 27184 9030 GC  
**BLANCO** 27184 9030 W

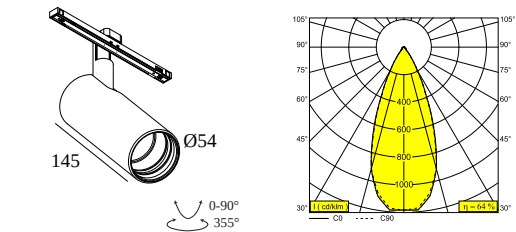

 [Ver en el sitio web](#)



| Información general   |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN             | interior                                                                                     |
| INSTALACIÓN           | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión                                 |
| PROTECCIÓN DE INGRESO | IP20                                                                                         |
| PESO (KG)             | 0.4                                                                                          |
| CAPACIDAD DE AJUSTE   | 0° to 90° giratorio, 360° orientable                                                         |
| INFORMACIÓN           | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |

| Información eléctrica    |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| ELÉCTRICO                | 48V-DC                                    |
| CLASE                    | III                                       |
| TIPO DE ATENUACIÓN       | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | F                                         |
| CERTIFICADOS             | CB, ENEC, LCA                             |

| Información de la fuente de luz         |                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                      |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
| SDCM                                    | SDCM2                                                    |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                      |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                           |
| BEAMANGLE                               | 45°                                                      |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1038lm // 10,2W // 109lm/W                               |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 664lm // 11,7W // 57lm/W                                 |

| Requisitos              |  |
|-------------------------|--|
| SPY 52 TUBE             |  |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC |  |

| Opción             |  |
|--------------------|--|
| DIMMABLE MODULATOR |  |

| Accesorios            |  |
|-----------------------|--|
| HONEYCOMB 42          |  |
| SPREAD LENS 42        |  |
| LINEAR SPREAD LENS 42 |  |
| SOFTENING LENS 42     |  |
| GLASS SBL 42          |  |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [27184\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Dispositivos de modificación de Luz




13

**19810 0010 B**

HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐




13

**19810 0020**

LINEAR SPREAD LENS 42

☐



13

**19810 0030**

SPREAD LENS 42

☐




13

**19810 0040**

SOFTENING LENS 42

☐




13

**19810 0050**

GLASS SBL 42

☐




14

**19810 0060 B**

HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Termina tu producto



40

**19810 0100 B**

SPY 52 TUBE B

☐




# DELTALIGHT

## SOLI - 52 SOFT 93045 MDL



27184 9030 W

|                       |                 |                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

### Reflector / lente reemplazable

|                                                                                    |                   |                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|    | <b>19810 0180</b> | SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0190</b> | SPY 52 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0240</b> | SPY 52 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |

## CONFIGURABLES COMPATIBLES

| SOLISCAPE profile                                                                                                         | Colores disponibles                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>27111 0020</b> SOLI - PROFILE 2m |  |
| <br><b>27111 0030</b> SOLI - PROFILE 3m |  |

Notes:

# DELTALIGHT

**SOLI - 52 SOFT 93045 MDL**

27184 9030 W