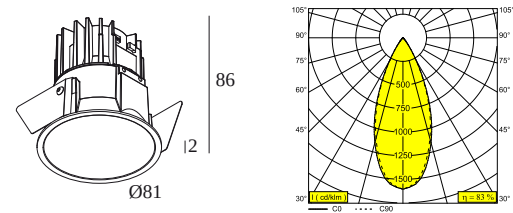




DEEP RINGO HE 94040

19440 9430 BRAT

- ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 19440 9430 B
ALU GEBÜRSTET 19440 9430 BRA
GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 19440 9430 BRAT
GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE 19440 9430 BRBB
GEBÜRSTETES KUPFER 19440 9430 BRCU
GEBÜRSTETES GOLD 19440 9430 BRG
GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 19440 9430 BROB
CREME 19440 9430 CR
FLEMISH BRONZE 19440 9430 FBR
FLEMISH GOLD 19440 9430 FG
GOLDFARBEN 19440 9430 GC
KLAVIER SCHWARZ 19440 9430 PB
WEISS 19440 9430 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information		
	ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
	INSTALLATION	Decke Einbau
	FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 76
	EINBAUTIEFE (MM)	90
	DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	min.5
	SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP43/20
	GEWICHT (KG)	0.2
	VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
	INFORMATION	LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische Informationen		
	KLASSE	III
	ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
	ENERGIEKLASSE	D
	ZERTIFIKATE	EPD, LCA

Lichtquelle Info		
	LIGHTSOURCE NAME	LED
	LICHTQUELLE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm
	TM-30	rf: 96 / Rg: 99
	SDCM	SDCM2
	RISIKOGRUPPE	RG1
	LM80	L90B10 > 50000
	BEAMANGLE	40°
	LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	975lm // 6W // 163lm/W
	LED -TECHNIK (LEUCHTE)	793lm // 6,9W // 115lm/W

Bemerkungen		
High Efficacy : > 100lm/W		

Erforderliches Zubehör		
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM		

DELTALIGHT

DEEP RINGO HE 94040

19440 9430 BRAT


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19440_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN






Notstrom Einheit

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
Ausschnittmaß (mm): 27		
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

DELTALIGHT

DEEP RINGO HE 94040

19440 9430 BRAT

LED Betriebsgeräte			# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.			Min. Strom Max. Strom
	300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	2(l)	☐
	300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 42	1	☐
	300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	2->2	☐
	21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 55	1(l)	☐
	21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 47	1(0)	☐
	21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 55	2->3(2)	☐

Notes: