




TWEETER M ON 2 93050 DIM8

418 51 812 933 ED8 B-C

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ХРОМ 418 51 812 933 ED8 B-C
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 418 51 812 933 ED8 W-W

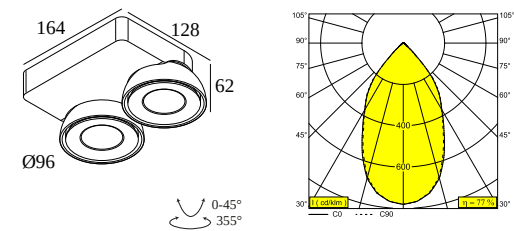

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 45° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	2 x REFLECTOR WFL-50° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по отсечке фазы
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm)
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	50°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2178lm // 17,2W // 127lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1669lm // 19,8W // 84lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [418_51_812_XXX_HAND.pdf](#)

TWEETER M ON 2 93050 DIM8

418 51 812 933 ED8 B-C

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Различное контрольное оборудование



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 40

Notes: