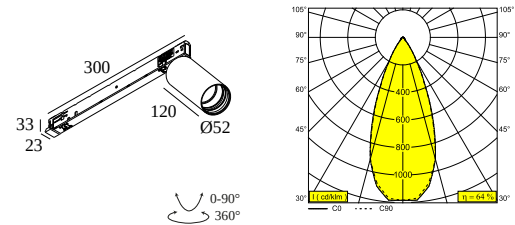




SPY 52 92745 ADM SLIM

19836 9230 W

DISPONIBLE EN  
NEGRO 19836 9230 B  
BLANCO 19836 9230 W



[Ver en el sitio web](#)



|                                         |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                                                                                                                                                                    |
| UBICACIÓN                               | interior                                                                                                                                                                                           |
| INSTALACIÓN                             | Riel Montado en riel                                                                                                                                                                               |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                                                                                                                                                               |
| PESO (KG)                               | 0.4                                                                                                                                                                                                |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | 0° to 90° giratorio, 360° orientable                                                                                                                                                               |
| INFORMACIÓN                             | REFLECTOR WFL-45°<br>3F MULTI POWER SLIM ADAPTER 350-700mA<br>Current selection via jumper on adapter<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available                                                   |
| Información eléctrica                   |                                                                                                                                                                                                    |
| ELÉCTRICO                               | 220-240V / 50-60Hz                                                                                                                                                                                 |
| CLASE                                   | II                                                                                                                                                                                                 |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN                  | YES                                                                                                                                                                                                |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | no dimerizable                                                                                                                                                                                     |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | E                                                                                                                                                                                                  |
| CERTIFICADOS                            | CB, RCM                                                                                                                                                                                            |
| Información de la fuente de luz         |                                                                                                                                                                                                    |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                                                                                                                                |
| FUENTE DE LUZ                           | @ 700mA: LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1403lm<br>Or<br>@ 500mA: LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm<br>Or<br>@ 350mA: LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| TM-30-15 VALUES                         | @ 700mA: rf: 89 / Rg: 100<br>@ 500mA: rf: 89 / Rg: 100<br>@ 350mA: rf: 89 / Rg: 100                                                                                                                |
| SDCM                                    | SDCM1                                                                                                                                                                                              |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                                                                                                                                                                |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                                                                                                                                                                     |
| BEAMANGLE                               | 45°                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | @ 700mA: 1403lm // 12,4W // 113lm/W<br>Or<br>@ 500mA: 1041lm // 8,6W // 121lm/W<br>Or<br>@ 350mA: 753lm // 5,8W // 129lm/W                                                                         |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | @ 700mA: 898lm // 14,3W // 63lm/W<br>Or<br>@ 500mA: 666lm // 9,9W // 67lm/W<br>Or<br>@ 350mA: 482lm // 6,7W // 72lm/W                                                                              |

## SPY 52 92745 ADM SLIM

19836 9230 W

### Requisitos

SPY 52 TUBE  
TRACK 3F DIM


### Accesorios

HONEYCOMB 42  
SPREAD LENS 42  
LINEAR SPREAD LENS 42  
SOFTENING LENS 42  
GLASS SBL 42


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [19836\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


### Dispositivos de modificación de Luz



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐


**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

☐


**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐

**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐

**19810 0050** GLASS SBL 42

☐

**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

# DELTALIGHT

## SPY 52 92745 ADM SLIM

19836 9230 W

### Termina tu producto

|                                                                                  |                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0100 B</b> SPY 52 TUBE B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FBR</b> SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FG</b> SPY 52 TUBE FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 GC</b> SPY 52 TUBE GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 W</b> SPY 52 TUBE W     | <input type="checkbox"/> |

### Reflector / lente reemplazable

|                                                                                    |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0180</b> SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0190</b> SPY 52 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0240</b> SPY 52 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |

## TRACKS COMPATIBLES

| TRACK 3F DIM H    |                    |        |        | Colores disponibles                                                                   |                                                                                       |
|-------------------|--------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200 14 410</b> | TRACK 3F DIM H 1m  | 1000 m | 1.6 kg |  |  |
| <b>200 14 420</b> | TRACK 3F DIM H 2m  | 2000 m | 3.2 kg |  |  |
| <b>200 14 430</b> | TRACK 3F DIM H 3m  | 3000 m | 4.8 kg |  |  |
| TRACK 3F DIM IN   |                    |        |        | Colores disponibles                                                                   |                                                                                       |
| <b>200 13 410</b> | TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m | 1.2 kg |  |  |

# DELTALIGHT

## SPY 52 92745 ADM SLIM

19836 9230 W

|                                      |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200 13 420</b> TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m | 2.4 kg |                                                                                       |
| <b>200 13 430</b> TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m | 3.5 kg |                                                                                       |
| <b>TRACK 3F DIM ON</b>               |        |        | <b>Colores disponibles</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>200 12 410</b> TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m | 1.1 kg |    |
| <b>200 12 420</b> TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m | 2.1 kg |    |
| <b>200 12 430</b> TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m | 3.1 kg |    |

Notes: