




INFORM SQ F200-7 93067

25526 9320 B-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 25526 9320 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 25526 9320 B-FG
BLANCO-NEGRO 25526 9320 W-B
BLANCO-BLANCO 25526 9320 W-W

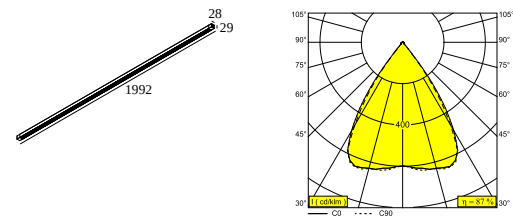

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	84 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 700/1050mA-DC
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 24,6-39,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3738-5401lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	5401lm // 39,1W // 138lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	4715lm // 45W // 105lm/W
Requisitos	
INFORM POWER SUPPLY 45W	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [25526_XXX0_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



25510 0070 INFORM POWER SUPPLY 50W

1


Tipo de regulación: no dimerizable



25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5

1

Tipo de regulación: con DALI



25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W

1

Tipo de regulación: no dimerizable

Notes: