




INFORM SQ F200-7 93067

25526 9320 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25526 9320 B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 25526 9320 B-FG
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25526 9320 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 25526 9320 W-W

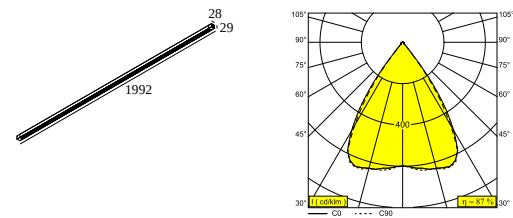

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.6
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	84 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 700/1050mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 24,6-39,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3738-5401lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	5401lm // 39,1W // 138lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	4715lm // 45W // 105lm/W
Обязательные комплектующие	
INFORM POWER SUPPLY 45W	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [25526_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодные источники питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



25510 0070 INFORM POWER SUPPLY 50W

1


Тип диммирования: не диммированный



25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI



25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W

1

Тип диммирования: не диммированный

Notes: