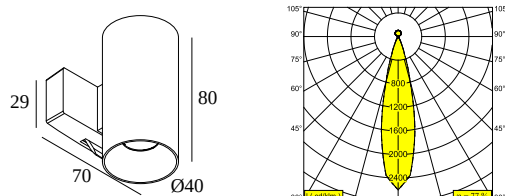




SUPERLOOP-FIX 40 DOWN-UP 83020 MDL

418 162 832 MDL B

DOSTĘPNE W
CZARNY 418 162 832 MDL B



 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	DOWN : LENS FL-20° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN: LED array 4,1W / CRI>80 / 3000K / 420lm UP: 2,1W / CRI>80 / 3000K / 227lm
SDCM	SDCM2
BEAMANGLE	20°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN: 420lm // 4,1W // 103lm/W UP: 227lm // 2,1W // 108lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	DOWN: 328lm // 4,7W // 70lm/W UP: 163lm // 2,4W // 68lm/W
Wymagania	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Opcje	
DIMMABLE MODULATOR	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [418_162_8XX_MDL_HAND.pdf](#)

SUPERLOOP-FIX 40 DOWN-UP 83020 MDL

418 162 832 MDL B

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

SMART 48

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

26

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

26

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

12

Typ ściemniania: nie ściemniany


Wymiar wycięcia (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

14


Typ ściemniania: nie ściemniany



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

21

Typ ściemniania: nie ściemniany



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

33

Typ ściemniania: nie ściemniany






DELTALIGHT

SUPERLOOP-FIX 40 DOWN-UP 83020 MDL

418 162 832 MDL B

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	14	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
Wymiar wycięcia (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	28	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
Wymiar wycięcia (mm): 40			




KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SUPERLOOP HC MDL		Dostępne kolory	
	418 481 07 SUPERLOOP HC 70 MDL		
	418 481 09 SUPERLOOP HC 90 MDL		
	418 481 12 SUPERLOOP HC 120 MDL		
	418 481 17 SUPERLOOP HC 170 MDL		
SUPERLOOP HC MDL XL		Dostępne kolory	
	20555 0000 SUPERLOOP HC 200 MDL		
	20556 0000 SUPERLOOP HC 250 MDL		

DELTALIGHT





SUPERLOOP-FIX 40 DOWN-UP 83020 MDL

418 162 832 MDL B

	20557 0000 SUPERLOOP HC 300 MDL	
	20558 0000 SUPERLOOP HC 350 MDL	
	20559 0000 SUPERLOOP HC 400 MDL	
	20560 0000 SUPERLOOP HC 500 MDL	

SUPERLOOP S HC MDL

Dostępne kolory

	418 482 106 SUPERLOOP S HC 106 MDL	
	418 482 109 SUPERLOOP S HC 109 MDL	
	418 482 211 SUPERLOOP S HC 211 MDL	
	418 482 217 SUPERLOOP S HC 217 MDL	

Notes: