

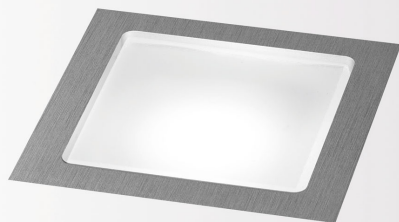


LEDS GO IN FORTE 930

13612 9300 ANO

DISPONIBLE EN
ALU ANODISÉ 13612 9300 ANO



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	extérieur
INSTALLATION	Sol Encastré, Mur Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	carré - 38 x 38
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	45
INDICE DE PROTECTION	IP67
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK03
POIDS (KG)	0.1
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 1W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 131lm
VALEURS TM-30	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	131lm // 1W // 135lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	39lm // 1,2W // 34lm/W

Références obligatoires









LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Références optionnelles

CONCRETE BOX 151
CONCRETE BOX TR 152


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [13612_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led		# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le ' ' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.		Courant min. Courant max.
 300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	Type de gradation: 1 à 10 V Dimension de découpe (mm): 30	3->14 ☐
 300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 45	3->14 ☐
 300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 30	3->14 ☐
 300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	Type de gradation: WDL = dimmable sans fil Dimension de découpe (mm): 45	3->14 ☐
 300 90 60 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 70	12 0 0 ☐
 300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 56	16 ☐
 300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 82	26(25) ☐
 300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 72	4->18(15) ☐

LEDS GO IN FORTE 930

13612 9300 ANO




300 90 67

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3->15

☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



300 90 68


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2->17(15)

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 72



300 90 69


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

8->40(39)

☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84



300 90 91


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

14(10)

☐

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 40



300 90 104

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 6W

4

☐



300 90 112

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W

15

☐

Type de gradation: fin de phase



300 90 124


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

6->17(15)

☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 55



300 90 125


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

4->17(15)

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55



300 90 135


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

17->29

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 90



21012 0010

LED POWER SUPPLY MULTI POWER

6->15

☐











Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 50


DELTALIGHT

LEDS GO IN FORTE 930

13612 9300 ANO

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	4->19	☐
Type de gradation: 1 à 10 V			
Dimension de découpe (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	4->19	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	25(25)	☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil			
Dimension de découpe (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4->19	☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil			
Dimension de découpe (mm): 54			
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	7->10	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 50			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	10->15	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 50			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3->15	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 48			
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	5->7	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 40			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2->17(15)	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 60			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3->15	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 30			

boîtier pour béton




Technical drawing of a concrete box (302 19 21) showing dimensions: 73mm (width), 58mm (height), 42mm (depth), and 10mm (flange thickness).

302 19 21 CONCRETE BOX 151

Dimension de découpe (mm): 43 x 43

☐



Technical drawing of a concrete box (302 19 22) showing dimensions: 58mm (height), 42mm (width), and 42mm (depth).

302 19 22 CONCRETE BOX TR 152

Dimension de découpe (mm): 43 x 43

☐

Notes: