




SPY 52 ST SOFT 93020

19897 9020 W-W

BESCHIKBAAR IN
WIT-WIT 19897 9020 W-W

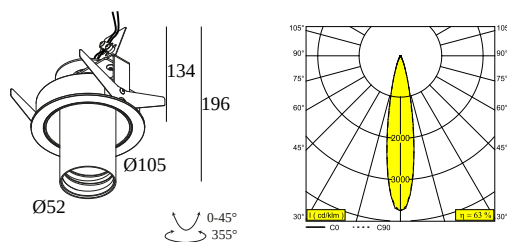

[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 98
INBOUWDIEPTE (MM)	80
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 45° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-20° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	650lm // 11,7W // 55lm/W

Benodigdheden

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

Accessoires

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

DELTALIGHT

SPY 52 ST SOFT 93020

19897 9020 W-W


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19897_XXX0_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Noodunits

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Uitsparingsmaat (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐



LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	2	☐
	Dimtype: 1-10V		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 45		

DELTALIGHT

SPY 52 ST SOFT 93020

19897 9020 W-W




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2 ☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

3(3) ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(1) ☐

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(1) ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

5(3) ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) ☐

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(1) ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 ☐



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 50

DELTALIGHT

SPY 52 ST SOFT 93020

19897 9020 W-W

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	2	☐
Dimtype: 1-10V			
Uitsparingsmaat (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	2	☐
Dimtype: DALI			
Uitsparingsmaat (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	3(3)	☐
Dimtype: WDL = draadloos			
Uitsparingsmaat (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	2	☐
Dimtype: WDL = draadloos			
Uitsparingsmaat (mm): 54			
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1	☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
Uitsparingsmaat (mm): 55			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->2	☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
Uitsparingsmaat (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1	☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
Uitsparingsmaat (mm): 48			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
Dimtype: DALI			
Uitsparingsmaat (mm): 30			


Licht veranderende onderdelen

	19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B	☐
--	---	--------------------------

DELTALIGHT

SPY 52 ST SOFT 93020

19897 9020 W-W




13

19810 0020

LINEAR SPREAD LENS 42

☐




13

19810 0030

SPREAD LENS 42

☐




13

19810 0040

SOFTENING LENS 42

☐




13

19810 0050

GLASS SBL 42

☐




14

19810 0060 B

HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Maak je product af



40

19810 0100 B

SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR

SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG

SPY 52 TUBE FG

☐

19810 0100 GC

SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W

SPY 52 TUBE W


☐

DELTALIGHT


SPY 52 ST SOFT 93020

19897 9020 W-W


Vervangbare reflector / lens



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: