




SPY 52 ST SOFT 93020

19897 9020 W-W

DISPONIBLE EN
BLANC-BLANC 19897 9020 W-W

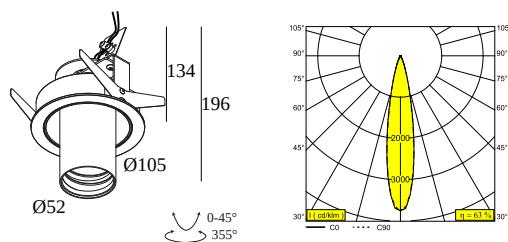

[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 98
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	80
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.25
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	0° à 45° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-20° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available
Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	650lm // 11,7W // 55lm/W

Références obligatoires

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

Accessoires

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [19897_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Dimension de découpe (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

☐

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2



☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45

SPY 52 ST SOFT 93020





19897 9020 W-W

	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	2	☐
	Type de gradation: non dimmable		
	Dimension de découpe (mm): 30		
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	2	☐
	Type de gradation: WDL = dimmable sans fil		
	Dimension de découpe (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2	☐
	Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	3(3)	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(1)	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 72		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(1)	☐
	Type de gradation: DALI		
	Dimension de découpe (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	5(3)	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 84		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1)	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1)	☐
	Type de gradation: DALI		
	Dimension de découpe (mm): 55		
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2	☐
	Type de gradation: non dimmable		
	Dimension de découpe (mm): 50		


DELTALIGHT

SPY 52 ST SOFT 93020

19897 9020 W-W

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	2	☐
Type de gradation: 1 à 10 V			
Dimension de découpe (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	2	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	3(3)	☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil			
Dimension de découpe (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	2	☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil			
Dimension de découpe (mm): 54			
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 55			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->2	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 48			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 30			


modifier les dispositifs de lumière

	19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B		☐
--	---	--	--------------------------

DELTALIGHT

SPY 52 ST SOFT 93020

19897 9020 W-W




13

19810 0020

LINEAR SPREAD LENS 42

☐




13

19810 0030

SPREAD LENS 42

☐




13

19810 0040

SOFTENING LENS 42

☐




13

19810 0050

GLASS SBL 42

☐




14

19810 0060 B

HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Terminez votre produit



40

19810 0100 B

SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR

SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG

SPY 52 TUBE FG

☐

19810 0100 GC

SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W

SPY 52 TUBE W


☐

DELTALIGHT


SPY 52 ST SOFT 93020

19897 9020 W-W


Réflecteur / lentille remplaçable



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: