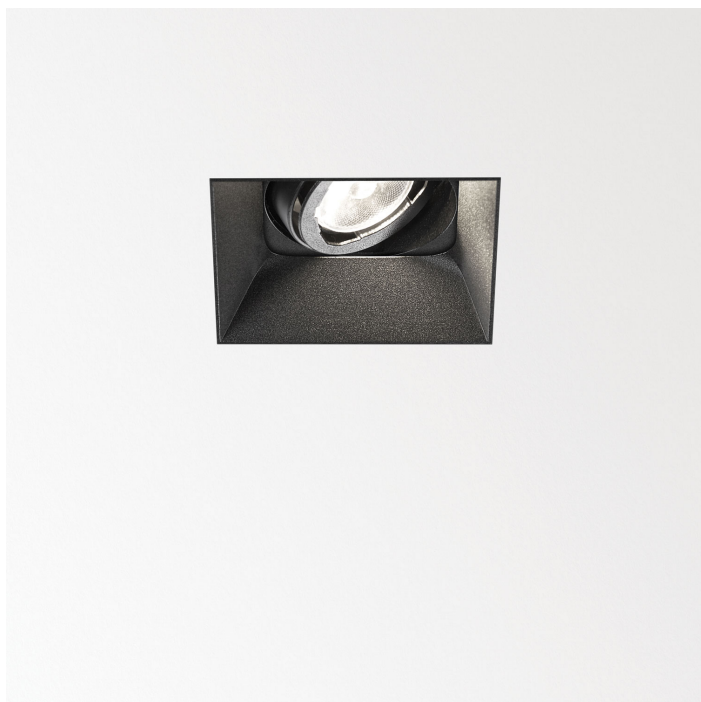




ENTERO SQ-S TRIMLESS 93010



28524 9310 B

DISPONIBLE EN

NOIR 28524 9310 B

ENTIÈREMENT BLANC 28524 9310 FW

COULEUR OR 28524 9310 GC



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - Ø KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	110
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.245
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	LENS SP-10° EXCL LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 3,9-5,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-519lm
VALEURS TM-30	rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	10°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	519lm // 5,7W // 90lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	504lm // 6,6W // 77lm/W

Références obligatoires	
MOUNTING KIT ENTERO SQUARE S	
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)	

Accessoires	
ENTERO S HONEYCOMB	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [28524_XXX0_HAND.pdf](#)

ENTERO SQ-S TRIMLESS 93010


28524 9310 B

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S Required
 Plasterboard	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S Required
 Stucanet	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S Required
 Wood	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S Required
 Concrete + plaster	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S Required
 Lintel + plaster	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S Required
 Stretched ceiling	 28400 0160 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC Required
	 28400 0100 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Dimension de découpe (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐

les alimentations led

de luminaires







de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.











ENTERO SQ-S TRIMLESS 93010

28524 9310 B

	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	3	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V		
	Dimension de découpe (mm): 30		
	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3	☐
	Type de gradation: DALI		
	Dimension de découpe (mm): 45		
	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	3	☐
	Type de gradation: non dimmable		
	Dimension de découpe (mm): 30		
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	3	☐
	Type de gradation: WDL = dimmable sans fil		
	Dimension de découpe (mm): 45		
	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	3	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V		
	Dimension de découpe (mm): 30		
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3	☐
	Type de gradation: DALI		
	Dimension de découpe (mm): 45		
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	3	☐
	Type de gradation: non dimmable		
	Dimension de découpe (mm): 30		
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	3	☐
	Type de gradation: WDL = dimmable sans fil		
	Dimension de découpe (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	3 3	☐
	Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	6(6) 6(6)	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 82		











ENTERO SQ-S TRIMLESS 93010

28524 9310 B

	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 72	2->4(3) 4(2)	☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir	3	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 72	4(3) 4(2)	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 84	2->9(10) 9(6)	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 55	2->4(3) 3(2)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 55	4(3) 3(2)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 90	5->7 4->7 4->6	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 50	2->3 3	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Type de gradation: 1 à 10 V Dimension de découpe (mm): 54	4 4	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 54	4 4	☐


ENTERO SQ-S TRIMLESS 93010

28524 9310 B

	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Type de gradation: WDL = dimmable sans fil Dimension de découpe (mm): 84	6(6) 5(5)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Type de gradation: WDL = dimmable sans fil Dimension de découpe (mm): 54	4 4	☐
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 50	2->2	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 50	3->3	☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 55	2->2	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 55	3->4	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 48	3 3	☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 60	4(3)	☐
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 60	4(2)	☐
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 30	3	☐

ENTERO SQ-S TRIMLESS 93010

28524 9310 B



21032 0305


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3 ☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

kit de montage




28400 0040

MOUNTING KIT ENTERO SQ-S

☐

Dimension de découpe (mm): 106 x 106

kit de montage plafond tendu



28400 0100

MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC

☐




28400 0160

MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC

☐

modifier les dispositifs de lumière



28500 0050 B

ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

Notes: